

Sømpistol Type 566 DC

Beskrivelse

Med denne kompakte pistol kan der anvendes trådbandede søm i længder fra 45 - 65 mm og plastbandede søm i længder 32 - 65 mm. Sømpistolen er udviklet med dybdejustering, så den ønskede arbejdsdybde kan stilles nøjagtigt. En ny udvikling af ventilstyring opnås et højere arbejdstempo og hindrer dobbeltskud.



Anvendelsesområder

Byggeri, vægelementer, træemballage, hegn, udvendig beklædning

Teknisk Data:

Typebeskrivelse:	566 DC
Artikel nr.:	12100183
Sømtype:	BDC Coilsøm/TC Coilsøm
Magasintype:	Coilmagasin
Magasinkapacitet:	350
Vægt, kg:	2,2
Dimension L/B/H, mm:	273/130/320
Søm pr. coil:	$\varnothing 2,1/\varnothing 2,2 = 350$ $\varnothing 2,3 = 334$ $\varnothing 2,4 = 350$ $\varnothing 2,5 = 334$
Sømtykkelse \varnothing mm:	2,1 til 2,5
Sømostørrelse længde, mm:	32-65
Arbejdstryk, bar:	5-7
Max. arbejdsdruk, bar:	7
Luft forbrug, bar:	1,37 liter/6 bar
Luftslange diam. Anbefalet, mm:	9
Støj: $L_{pA, 1s, d}$	84

Medfølger til pistolen.:

Olie, brugermanual, nøgle, service instruktion, reservedelsliste, af sikkerhedsgrunde anbefaler vi såfremt det er muligt at benytte enkeltudløser.

Tilbehør.:

Artikel - nr. Beskrivelse

14504726	Enkeltskud udløser sæt
14504723	Ophæng




BeA Danmark
Rørgangen 12
2690 Karlslunde
Telefon: 43 52 65 65
Telefax: 43 52 06 65
www.bea-group.com
skov@dk.bea-group.com

Sømpistol Type 556 DC




Trådbåndede søm BDC

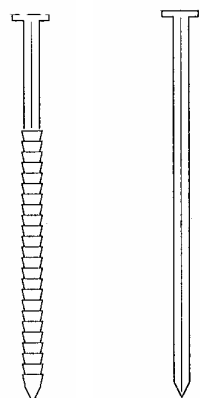

Sømskaft \varnothing 2,1 til 2,5 mm.
Længde 45 til 65 mm.



Plastbåndede søm TC



Sømskaft \varnothing 2,2 til 2,5 mm.
Længde 32 til 65 mm.