

Sømpistol Type 566 DC

Beskrivelse

Med denne kompakte pistol kan der anvendes trådbandede søm i længder fra 45 - 65 mm og plastbandede søm i længder 32 - 65 mm. Sømpistolen er udviklet med dybdejustering, så den ønskede arbejdsdybde kan stilles nøjagtigt. En ny udvikling af ventilstyring opnået et højere arbejdstempo og hindrer dobbeltskud.



Anvendelsesområder

Byggeri, vægelementer, træemballage, hegn, udvendig beklædning

Teknisk Data:

Typebeskrivelse:	556 DC
Artikel nr.:	12100183
Sømtype:	BDC Coilsøm/TC Coilsøm
Magasintype:	Coilmagasin
Magasinkapacitet:	350
Vægt, kg:	2,2
Dimension L/B/H, mm:	273/130/320
Søm pr. coil:	Ø 2,1/Ø 2,2 = 350 Ø 2,3 = 334 Ø 2,4 = 350 Ø 2,5 = 334
Sømtykkelse Ø mm:	2,1 til 2,5
Sømstørrelse længde, mm:	32-65
Arbejdstryk, bar:	5-7
Max. arbejdsdruk, bar:	7
Luft forbrug, bar:	1,37 liter/6 bar
Luftslange diam. Anbefalet, mm:	9
Støj: L _{pA, 1s, d}	84

Medfølger til pistolen.:

Olie, brugermanual, nøgle, service instruktion, reservedelsliste, af sikkerhedsgrunde anbefaler vi såfremt det er muligt at benytte enkeltudløser.

Tilbehør.:

Artikel - nr.	Beskrivelse
---------------	-------------

14504726	Enkeltskud udløser sæt
14504723	Ophæng


Sømpistol Type 566 DC



BeA Danmark
Tune Park, vej 5
Tune Erhvervspark
4030 Tune
Telefon: 43 52 65 65
Telefax: 46 15 18 99
www.bea-group.com
Shop www.bea-dk.dk
skov@dk.bea-group.com




Trådbåndede søm BDC

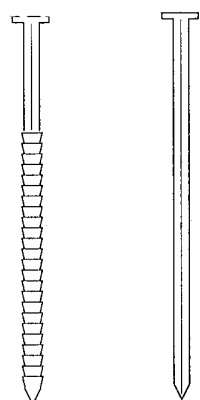

Sømskaft \varnothing 2,1 til 2,5 mm.
Længde 45 til 65 mm.



Plastbåndede søm TC



Sømskaft \varnothing 2,2 til 2,5 mm.
Længde 32 til 65 mm.