

Schattenbahnhof Ausfahrt mit GT-Position

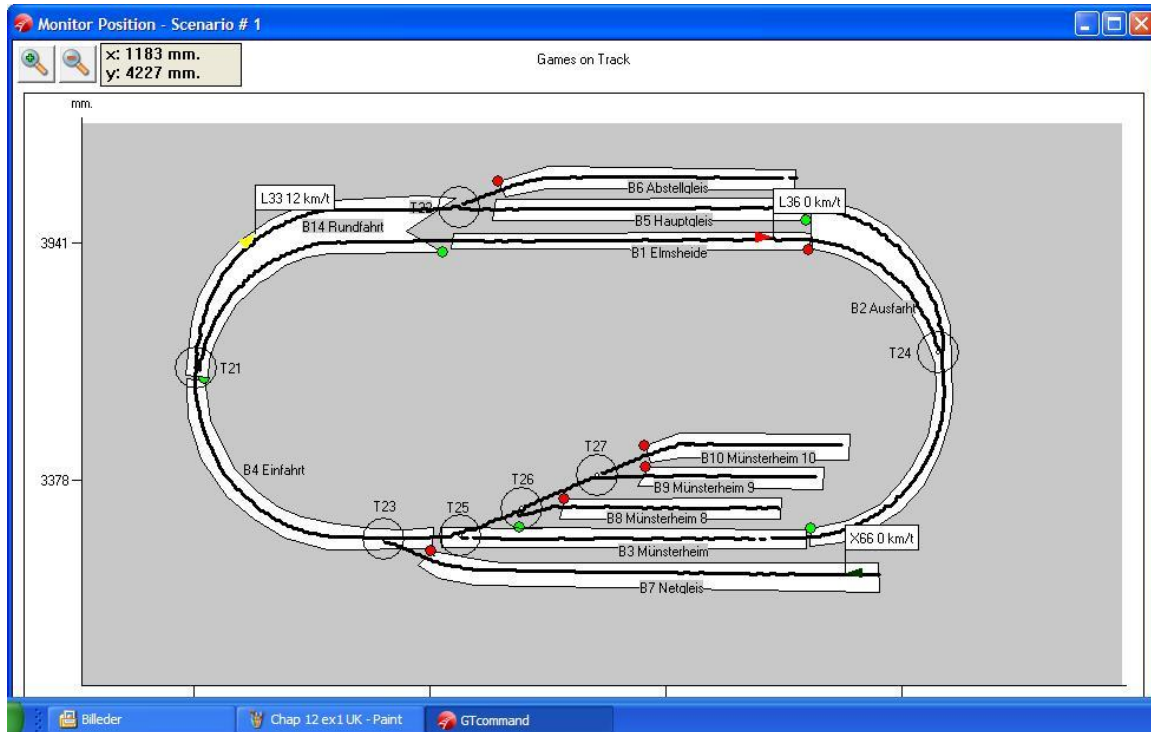


Abbildung mit Gleisplan, virtuellen Blöcken, Weichen, Signalen und Gleisen als Grundlage der Beispiele.

Meinen Zug auf den Abstellgleisen finden und zum Bahnhof fahren.

Zug 36 hält an einer Stelle auf den Abstellgleisen B7, B8, B9, oder B10. Er soll nach B1 gefahren werden.

Automation A53

FLB L36,B7=R17,B8=R18,B9=R19,B10=R20

L36 vorwärts 4

Pause 2

L36 vorwärts 6

Pause 2

L36 vorwärts 12

NLW B1 belegt

V1 grün

L36 vorwärts 4

Pause 10

V1 rot

FLB sucht L36 zwischen den 4 Blöcken und stellt die dazu gehörende Fahrt. In der Fahrt ist beinhaltet, dass das Signal für B1 auf rot gestellt wird. In der Automation stellen wir auf grün um langsam nach vorne zu fahren, danach auf rot, damit der Zug angehalten wird.