

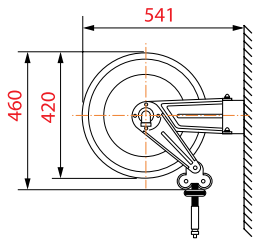




Slangeoprul Fedt

Automatisk slangeoprul i malet stål til fedt.
Låser automatisk slangen ved ønsket længde.
Model til væg, loft, gulv eller vogn.
Fås i vægophæng, drejbar 55 grader til begge sider.




Leveres med:


- Gummislange
- Tilslutningslange 2m
- Zink belagt stål koblinger
- Drejeled i kulstofstål
- Polyurethan pakninger

Varenr.:	Flowrate	Slange længde	Slange diameter	Tilslutning indgang	Tilslutning udgang	Max tryk	Drejbar
24111202	650g/min.	12m	1/4"	3/8"	1/4"	600	nej
24111201	650g/min.	12m	1/4"	3/8"	1/4"	600	ja
24111801	550g/min.	18m	1/4"	3/8"	1/4"	600	ja

Vælg den ideelle position og kontroller væggens tilstand og tykkelse.

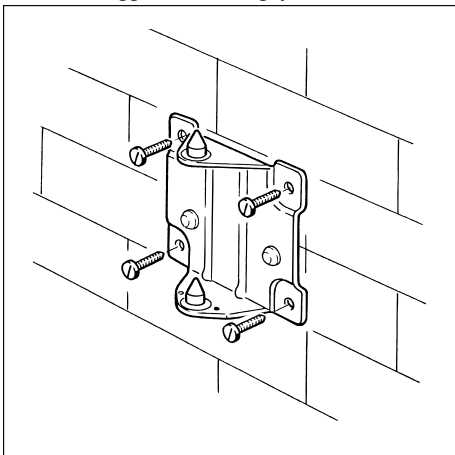

Fasthægt kabeltromlen og lås med de to medfølgende seegerringe.

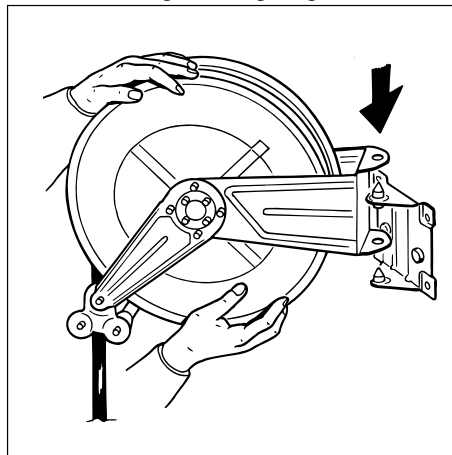

Når kabeltromlen er monteret på denne måde, er det muligt at dreje den 55° mod højre/ venstre.

