

GT-Position individuelle Zugsteuerung

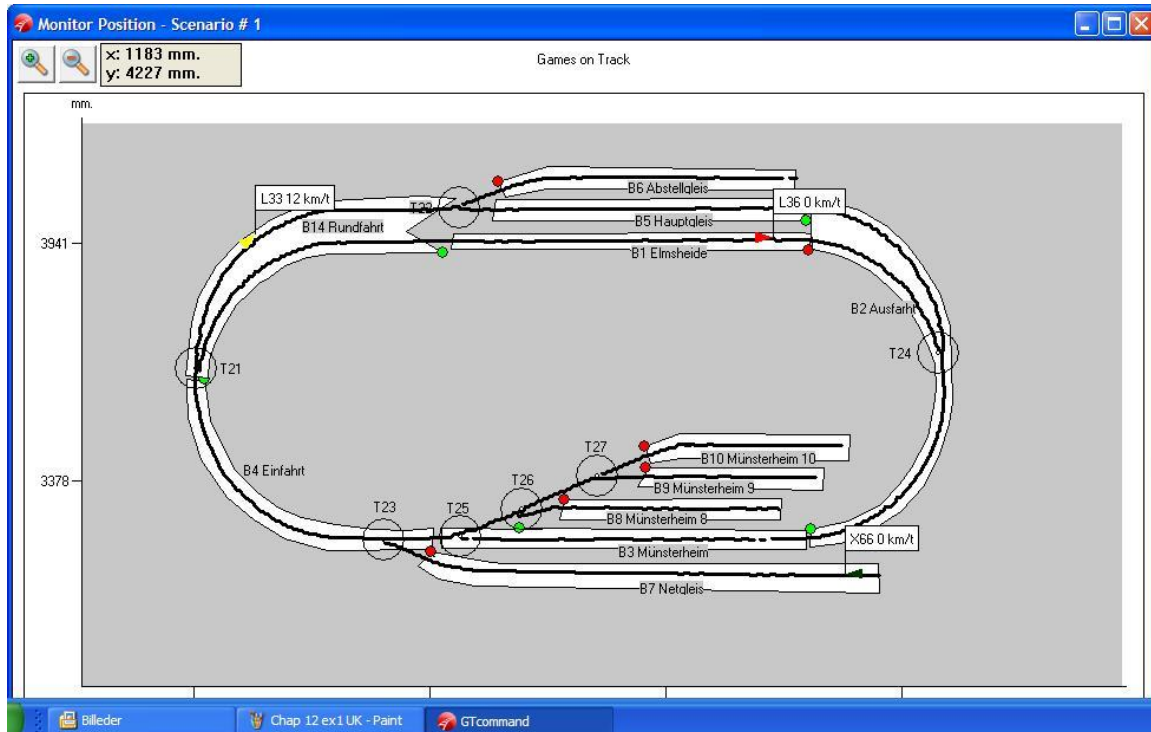


Abbildung mit Gleisplan, virtuellen Blöcken, Weichen, Signalen und Gleisen als Grundlage der Beispiele.

Wie man einen Zug zum Pfeifen bringt

Jedes Mal, wenn Loks den Bahnhof auf Hauptgleis B5 passieren, müssen alle Loks für 2 Sekunden pfeifen. In der Beschreibung jeder Lok ist der Name „Pfeifen“ neben der Lok-Funktion angegeben, die pfeifen oder tuten können:

Automation A31
NLW B5 belegt
LB5 Pfeife ein
Pause 2
LB5 Pfeife aus
Pause 10
Wiederhole

Wie man einen Zug in einem Block bremst

Züge, die auf das Depotgleis B6 fahren, müssen zum Stopp gebremst werden. Der Zug wird wieder rückwärts ausfahren, wenn das Signal auf Grün schaltet. Der Zug kann mit V6 rot oder LB6 stopp angehalten werden.

Automation A32

NLW B6 belegt

LB6 vorwärts 8

Pause 2

LB6 vorwärts 6

Pause 2

LB6 vorwärts 4

Pause 2

V6 rot

NLW B6 frei

Wiederhole