

# Faskinetanke

Scan-Plast faskinetanke tilledes regnvand fra tag, befæstede arealer og lignende, hvorefter regnvandet kan nedsives på miljørigtig vis. Faskinetankene fungerer tillige som sandfang og har optimale forhold for inspektion og rensning.

Mindre faskinetanke anvendes ofte ved private byggerier, fra tage, garager, indkørsler o.lign. De større faskinetanke er ideelle til f.eks. parkeringspladser og større industritage.

## FORDELE


- Fremstillet i fiberarmeret komposit, et stærkt og korrosionsbestandigt materiale.
- Nem, hurtig og simpel etablering.
- Stort standardprogram fra 240 til 3.000 liter.
- Mulighed for levering på specialmål.
- Afvandsareal fra 25 til 2.760 m<sup>2</sup>
- Med inspektion- og rensemulighed.
- Integreret sandfang og mulighed for tømning.
- Lang levetid og minimal vedligeholdelse.

## TILBEHØR

- Dæksel.
- Tilslutningsrør.
- Forhøjerskakt eller korrogeret rør.



| Faskinetanke | Volumen  | Diameter (A) | Højde (B) | Skakt diameter (C) | Afvandings areal     |
|--------------|----------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|
|              | 200 l    | Ø 600        | 865       | Ø 315              | 25 m <sup>2</sup>    |
|              | 350 l    | Ø 800        | 900       | Ø 315              | 43 m <sup>2</sup>    |
|              | 750 l    | Ø 1.000      | 1.050     | Ø 315              | 90 m <sup>2</sup>    |
|              | 1.800 l  | Ø 1.250      | 1.950     | Ø 580              | 216 m <sup>2</sup>   |
|              | 2.500 l  | Ø 1.600      | 1.650     | Ø 580              | 300 m <sup>2</sup>   |
|              | 3.000 l  | Ø 1.600      | 2.000     | Ø 580              | 360 m <sup>2</sup>   |
|              | 4.000 l  | Ø 2.000      | 1.950     | Ø 580              | 480 m <sup>2</sup>   |
|              | 5.300 l  | Ø 2.000      | 2.150     | Ø 580              | 636 m <sup>2</sup>   |
|              | 6.300 l  | Ø 2.300      | 1.900     | Ø 580              | 756 m <sup>2</sup>   |
|              | 7.200 l  | Ø 2.300      | 2.200     | Ø 580              | 864 m <sup>2</sup>   |
|              | 14.500 l | Ø 2.800      | 2.900     | Ø 580              | 1.740 m <sup>2</sup> |
|              | 23.000 l | Ø 3.500      | 3.000     | Ø 580              | 2.760 m <sup>2</sup> |

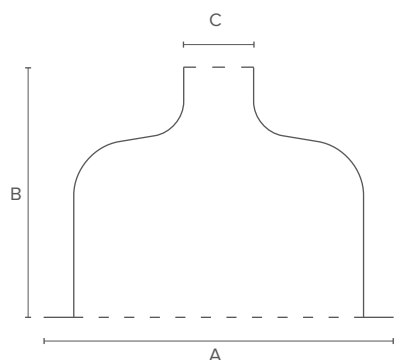

\*Alle ubenævnte mål er i mm.

Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes. Ab lager.