



Mini-renseanlæg 400 PE med overdækkede proces tanke

Spildevandsrensning

Baseret på naturens egne biologiske rensemetoder, sætter vores renseanlæg normen for spildevandsrensning i det åbne land.

Vi fører alle anlægstyper.

- minirensesanlæg • nedsivningsanlæg
- biologiske sandfiltre • beplantede filtre
- rodzone anlæg • kulfilter anlæg
- Filtralite anlæg osv.

Alle stabilt fungerende anlæg af højeste kvalitet.

Vi er med på den nyeste viden og teknologi og kan i hvert enkelt tilfælde yde den nødvendige rådgivning og vejledning.

Husk, at Scan-Plast sikrer din virksomhed:

- Den højeste kvalitet
- Den laveste pris (indkøb direkte fra producent)
- Det brede VA-program på lager
- Specialprodukter og special løsninger, du ikke finder andre steder.

Rør/Fittings

Samletanke

Bundfældningstanke

Nedsivningsanlæg

Sandfangsbrønde

Pumpestationer

Overbygninger

Fedt-Udskillere

Olie-/Benzin Udskillere

Overfaldsbygværker

Råvandsbrønde

Glasfiber-rør

Overdækninger

Coatninger

Inspektionsbrønde

Rendestensbrønde

Brøngods


Regnvandsanlæg

Mini-Renseanlæg

Drænrør



Regnvandskassetter

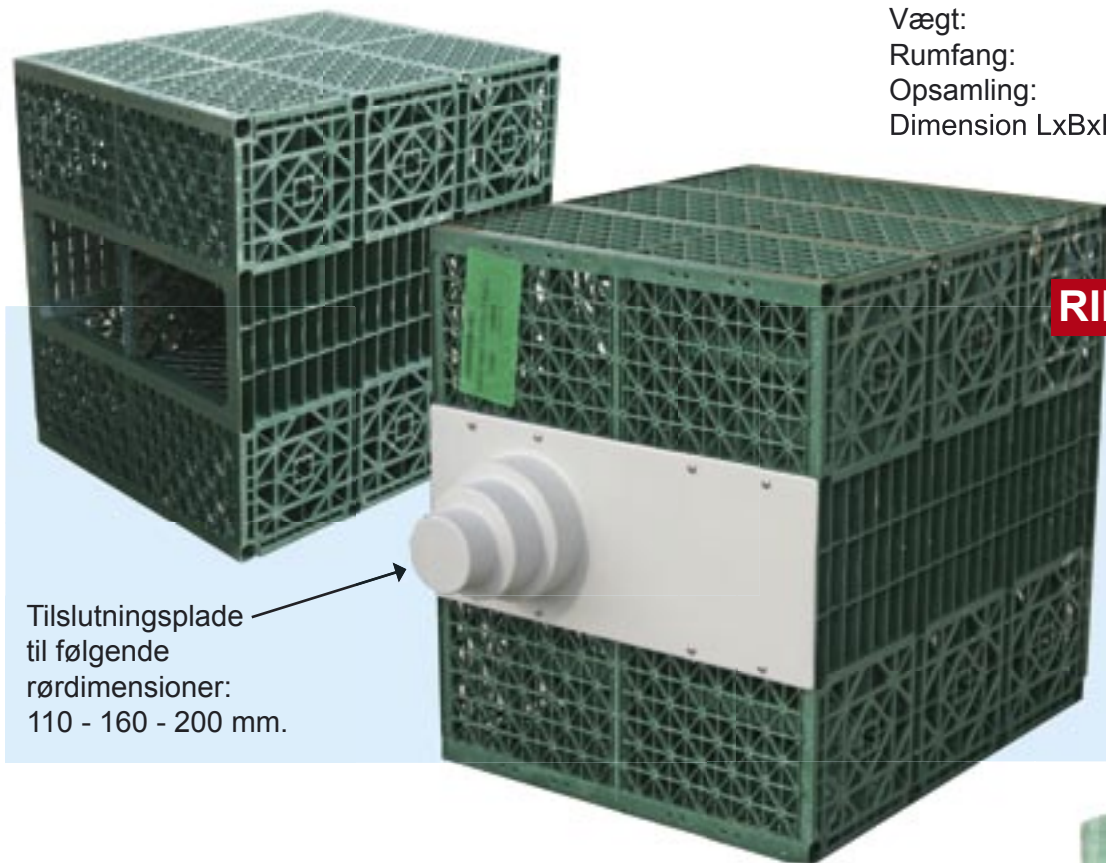

Vægt: 18 kg
Rumfang: 424 ltr. / 0,424 m³
Opsamling: 406 ltr. (96%)
Dimension LxBxH: 800 x 800 x 663 mm

RING FOR TILBUD

Tilslutningsplade
til følgende
rørdimensioner:
110 - 160 - 200 mm.

Scan-Plast Brønde

- kan også leveres i specialudførelse efter opgave

Scan-Plast fører et stort standardprogram i større Brønde

- Systembrønde
- Drejebraende
- Sandfangsbrønde
- Installationsbrønde
- Råvandsbrønde
- Bygværker
- Nedstigningsbrønde
- Fremstillet i GAP materialer med meget stor styrke, lav vægt, let og hurtig etablering, kemikalieresistens og korrisionsbestandig.
- Diameter fra 600 til 4500 mm.
- Passer til Scan-Plast's GAP rørprogram.
- Specialløsninger kan også leveres



Scan-Plast Rense-/Inspektionsbrønde

Diameter fra 315 til 600 mm.



Scan-Plast GAP Rør

Fremstillet i glasfiberarmeret polyester (GAP),
der udemærker sig ved lav vægt,
stor styrke, lav friktion, kemikalieresistens mv.

Dimensioner/stivhed

- Diameter fra 200 til 4500 mm.
- SN 2000 til 10000.

Glat inderside

- Lavt friktionstab

Lys inderside

- Sikrer optimale lysforhold ved inspektion

Lav vægt

- Nemmere håndtering

Samlinger

- Kan leveres til muffesamling, koblingssamling og sammenlaminering



VA

SEPTEMBER TILBUD

Tilbud gælder
kun i september
måned 2008

Rense-/Inspektionsbrønde

Pris pr. stk.

R/I Ø 315 - 110mm., Type 1, 2, 3 og 4 ... **Kr. 450,-**

R/I Ø 425 - 110mm., Type 1, 2, 3 og 4 ... **Kr. 575,-**

R/I Ø 600 - 160mm., Type 1, 2, 3 og 4 ... **Kr. 975,-**



Kloak-Rør SN 8

• Kloakrør med indstiksmuffe
og fix-gummiring

Pris pr. stk.

Ved køb af minimum 2 paller (134 stk.)

Ø 110 x 1000 mm ... **Kr. 27,-**

Ø 110 x 2000 mm ... **Kr. 46,-**

Ø 110 x 3000 mm ... **Kr. 59,-**

Fittings - Ø 110 mm

Bøjninger 15°, 30° eller 45°

Pris pr. stk.

Kr. 11,50

Ved køb af hele kasser (30 stk.)

Alle priser er excl. moms

Frit leveret på Fyn og Jylland.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.



- Husk at Scan-Plast er lagerførende med et bredt VA-program.
- Scan-Plast kan levere produkter i special mål og størrelser efter tilbud.
- Scan-Plast har kun den bedste kvalitet og de laveste priser. (indkøb direkte fra producent)