

GODKENDELSESINDEHAVER:

Jotiflex A/S
Frya Industriområde
NO-2630 Ringeby
Telefon: +47 99 48 14 00
Telefax: +47 99 48 14 01

Formstykker til afløbsrør af plast

JOTIFLEX, PP

dim. 32, 40, 50, 75 og 110 mm

FABRIKAT:

Isoterm A/S, Norge

MÆRKNING:

Formstykker:

- Fabrikantmærke: Jotiflex
- Materiale: PP
- Dimension
- Godkendelsesmærke: 

Tætningsring (i muffer)

- Fabrikantmærke: BODE
- Typenummer: HM52-L
- Dimension
- Fremstillingsår og -kvarter

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder frivillig kontrolaftale med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Formstykkerne anvendes i afløbssystemer med VA-godkendte plastrør i bygninger og jord (kun 110 mm) i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Anvendes grenrøret på en liggende ledning, skal tilslutningen til sidegrenen mindst have samme fald som den liggende ledning.

Ved samling til spidsenderne af rør må kun anvendes den til formstykket tilhørende tætningsring.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:


Formstykkerne er udført i hvid, sort, mellemgrå eller rødbrun PP.

Formstykkerne findes som fleksible bøjninger og grenrør i alle dimensionerne samt som reduktioner i dimensionerne 40/32, 50/32, 50/40, 75/32, 75/50, 110/50 og 110/75 mm.

De fleksible formstykker er todelte eller tredelte (bøjningerne) og samles med klikringe.


Formstykkerne er forsynet med monterede tætningsringe.

Grenrørene findes med tre muffer eller to muffer og spidsende.



JOTIFLEX trinløse og drejbare rørbøjninger samt korte reduktioner

7.01

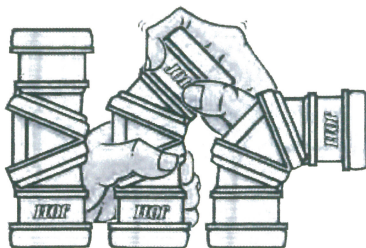

Med **JOTIFLEX** har du en trinløs og drejbar rørbøjning i varme- og kuldebestandig PP-plast til brug ved montering af afløbs-systemer i plast.

Samme rørbøjning til alle vinkler fra 0-90° - trinløst!

JOTIFLEX Bøjning med 1 muffe

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186193-032	8431249	5708854930324	32	grå
186193-040	8431256	5708854930409	40	grå
186193-050	8431264	5708854930508	50	grå
186193-075	5846734	5708854930751	75	grå
186193-110	5623136	5708854931109	110	grå
186193-332	8431272	5708854933325	32	hvid
186193-340	8431280	5708854933400	40	hvid
186193-350	8431298	5708854933509	50	hvid
195058-110	5618143	7037530020546	110	rød

NYHED! Godk. til jord



JOTIFLEX Bøjning med 2 muffe

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186194-032	8431306	5708854940323	32	grå
186194-040	8431314	5708854940408	40	grå
186194-050	8431322	5708854940507	50	grå
186194-075	5846735	5708854940750	75	grå
186194-110	5623138	5708854941108	110	grå
186194-332	8431330	5708854943324	32	hvid
186194-340	8431348	5708854943409	40	hvid
186194-350	8431355	5708854943508	50	hvid
195059-110	5618144	7037530020553	110	rød

NYHED! Godk. til jord



JOTIFLEX Kort reduktion

Med JotiFlex reduktioner bliver systemet endnu mere fleksibelt. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186461-039	5846736	5708854610394	40 / 32	grå
186461-048	5846737	5708854610486	50 / 32	grå
186461-049	5846738	5708854610493	50 / 40	grå
186461-071	5760201	5708854610714	75 / 32	grå
186461-073	5846739	5708854610738	75 / 50	grå
186461-108	5846740	5708854611087	110 / 75	grå
186461-106	5893005	5708854611063	110 / 50	grå
186461-339	5623139	5708854613395	40 / 32	hvid
186461-348	5623140	5708854613487	50 / 32	hvid
186461-349	5623141	5708854613494	50 / 40	hvid



JOTIFLEX Grenrør med 2 muffer

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186393-032	5846741	5708854930324	32 / 32	grå
186393-040	5846742	5708854930409	40 / 40	grå
186393-050	5846743	5708854930508	50 / 50	grå
186393-075	5846744	5708854931758	75 / 75	grå
186393-110	5623130	5708854031106	110 / 110	grå
186393-332	5846745	5708854933325	32 / 32	hvid
186393-340	5623131	5708854933400	40 / 40	hvid
186393-350	5623132	5708854933509	50 / 50	hvid
195068-110	5618146	7037530020560	110 / 110	rød

NYHED! Godk. til jord




JOTIFLEX Grenrør med 3 muffer

Ved montering vrides begge ender til ønsket grad-antal, trinløst fra 0-90°. Graderne 15, 30, 45, 60 og 90 er markeret på rørbøjningen. **VA godkendt.**

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	Dim/mm	Farve
186394-032	5846746	5708854940323	32/32	grå
186394-040	5846747	5708854940408	40/40	grå
186394-050	5846748	5708854940507	50/50	grå
186394-075	5846749	5708854941757	75/75	grå
186394-110	5623133	5708854041105	110/110	grå
186394-332	5846750	5708854943324	32/32	hvid
186394-340	5623134	5708854943409	40/40	hvid
186394-350	5623135	5708854943508	50/50	hvid
195069-110	5618147	7037530020577	110/110	rød

NYHED! Godk. til jord

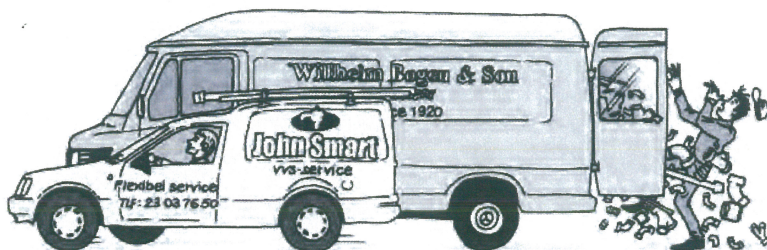

5 gode grunde til at skifte alt andet ud med JOTIFLEX rørbøjninger/grenrør!

- * Din lagerinvestering bliver reduceret - og det giver kapitalbesparelse!
- * Færre reolmetre - og det giver m² besparelser!
- * Aldrig mere problemer med manglende bøjninger - og det giver store tidsbesparelser!
- * Mulighed for bedre tilpasning i skæve vinkler - og det giver øget sikkerhed!
- * Modvirker spænd i rørmuffen!