



PRODUKTDATABLAD

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED-projektører (floodlights)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af projektør med halogenlyskilder
- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser

PRODUKTFORDELE

- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenprojektører
- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Meget ensartet lys

PRODUKTEGENSKABER

- Armatureffekt: op til 100 lm/W
- Spredningsvinkel: 100°
- Beskyttelsesklasse: IP65



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	20,00 W
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	2000 lm
Belysnings effektivitet	100,0 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	155,0 mm
Bredde	167,0 mm
Højde	44,0 mm
Produktvægt	640,00 g
Kabellængde	1000 mm

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturs hus farve	Black

Produktfarve	Black
---------------------	-------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	30000

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Wall / Floor



Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Cable, 3-pole
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK07
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

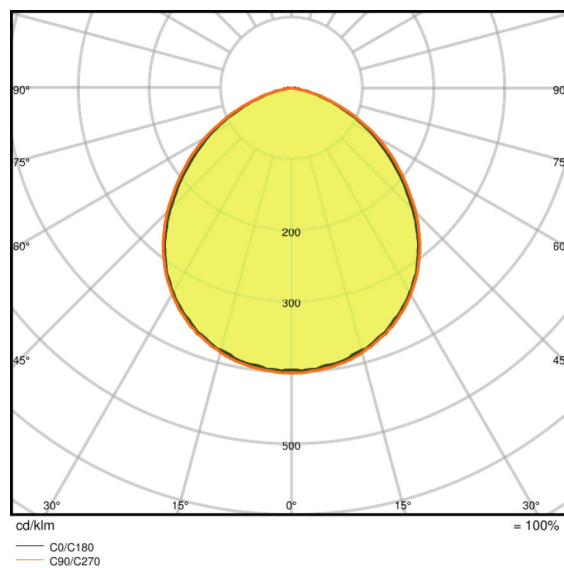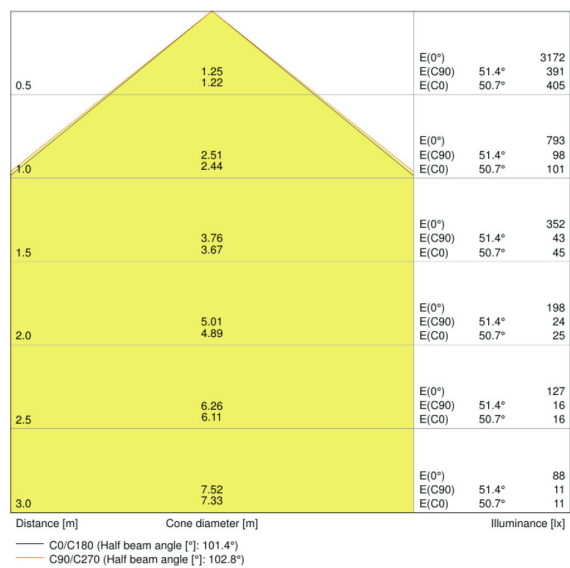

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075001060	Folding carton box 1	185 mm x 55 mm x 203 mm	694,00 g	2.07 dm ³
4058075001077	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	20247,00 g	70.63 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.