

PRODUKTDATABLAD

FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 180 | Armatur med symmetrisk lysudstråling på 180W



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af projektør med halogenlys-kilder
- Parkeringsanlæg
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser
- D-mærket i henhold til EN 60598-2-24 for brandfare kommerciel enhed fx ved ophobning af støv

PRODUKTFORDELE

- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenprojektører
- Mattered afskærmning af hærdet glas for ensartet belysning
- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Armatureffektivitet: op til 110 lm/W
- Symmetrisk spredning: 100 x 100°
- Monteringsbeslag med op til 180° hældning
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Stødsikkerhed: IK08
- Omgivelsestemperatur i drift: -20 ... + 50 °C
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	180,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	68.0 A
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	1000 µs

Data for armatur forkoblinger

Ouput current	790 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	10
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	8
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	13


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	20000 lm
Belysnings effektivitet	110 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Farvetemperaturer	Cool White
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100 ° x 100 °
-------------------	---------------

Dimensioner

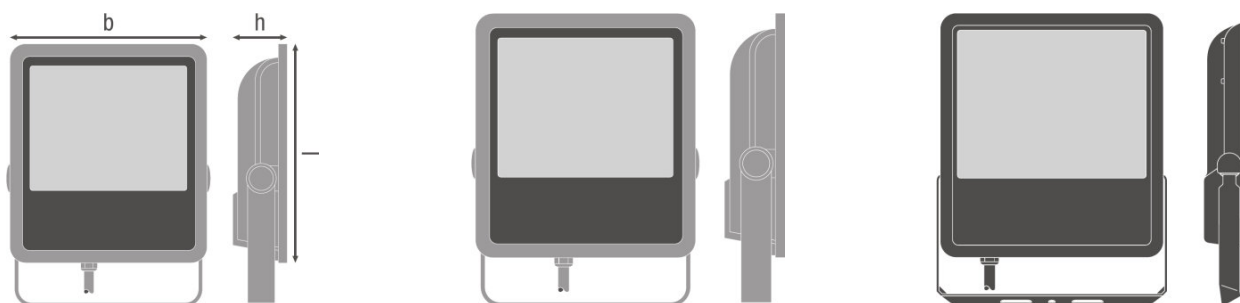

Længde	340,0 mm
Bredde	310,0 mm
Højde	81,0 mm
Produktvægt	4900,00 g
Kabellængde	1000 mm

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Armaturhus farve	Black
Produktfarve	Black
Afdækningsmateriale	TEMPERED GLASS

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Wall / Pole / Floor / Ceiling



Egenskaber

Justérbar	Ja
Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Cable, 3-pole
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

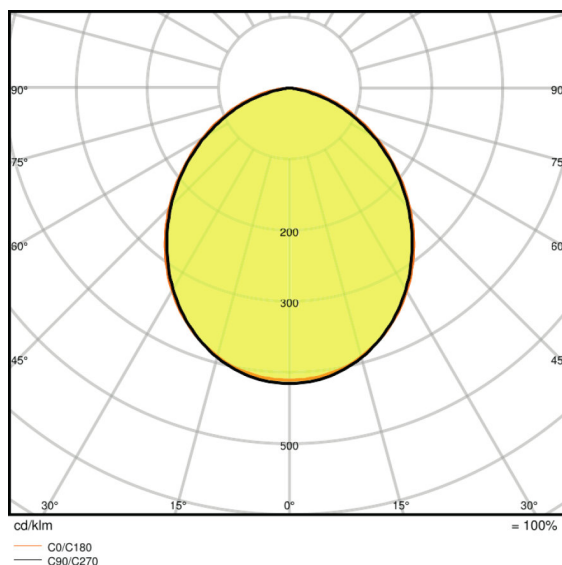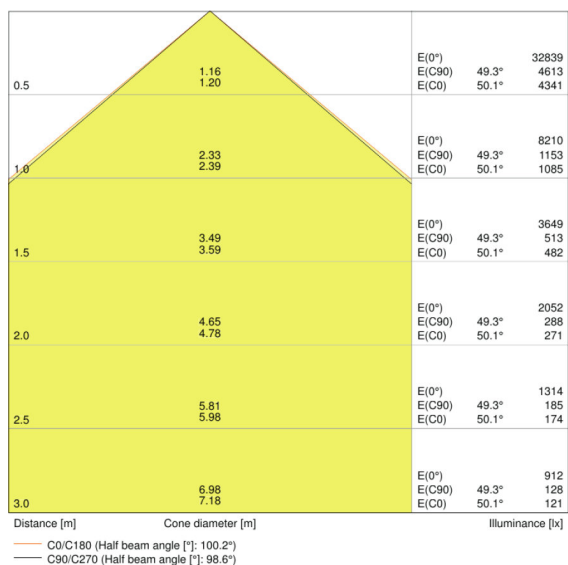

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075097728	Shipping carton box 1	424 mm x 346 mm x 138 mm	5624,00 g	20.25 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
 ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.