



Brugervejledning

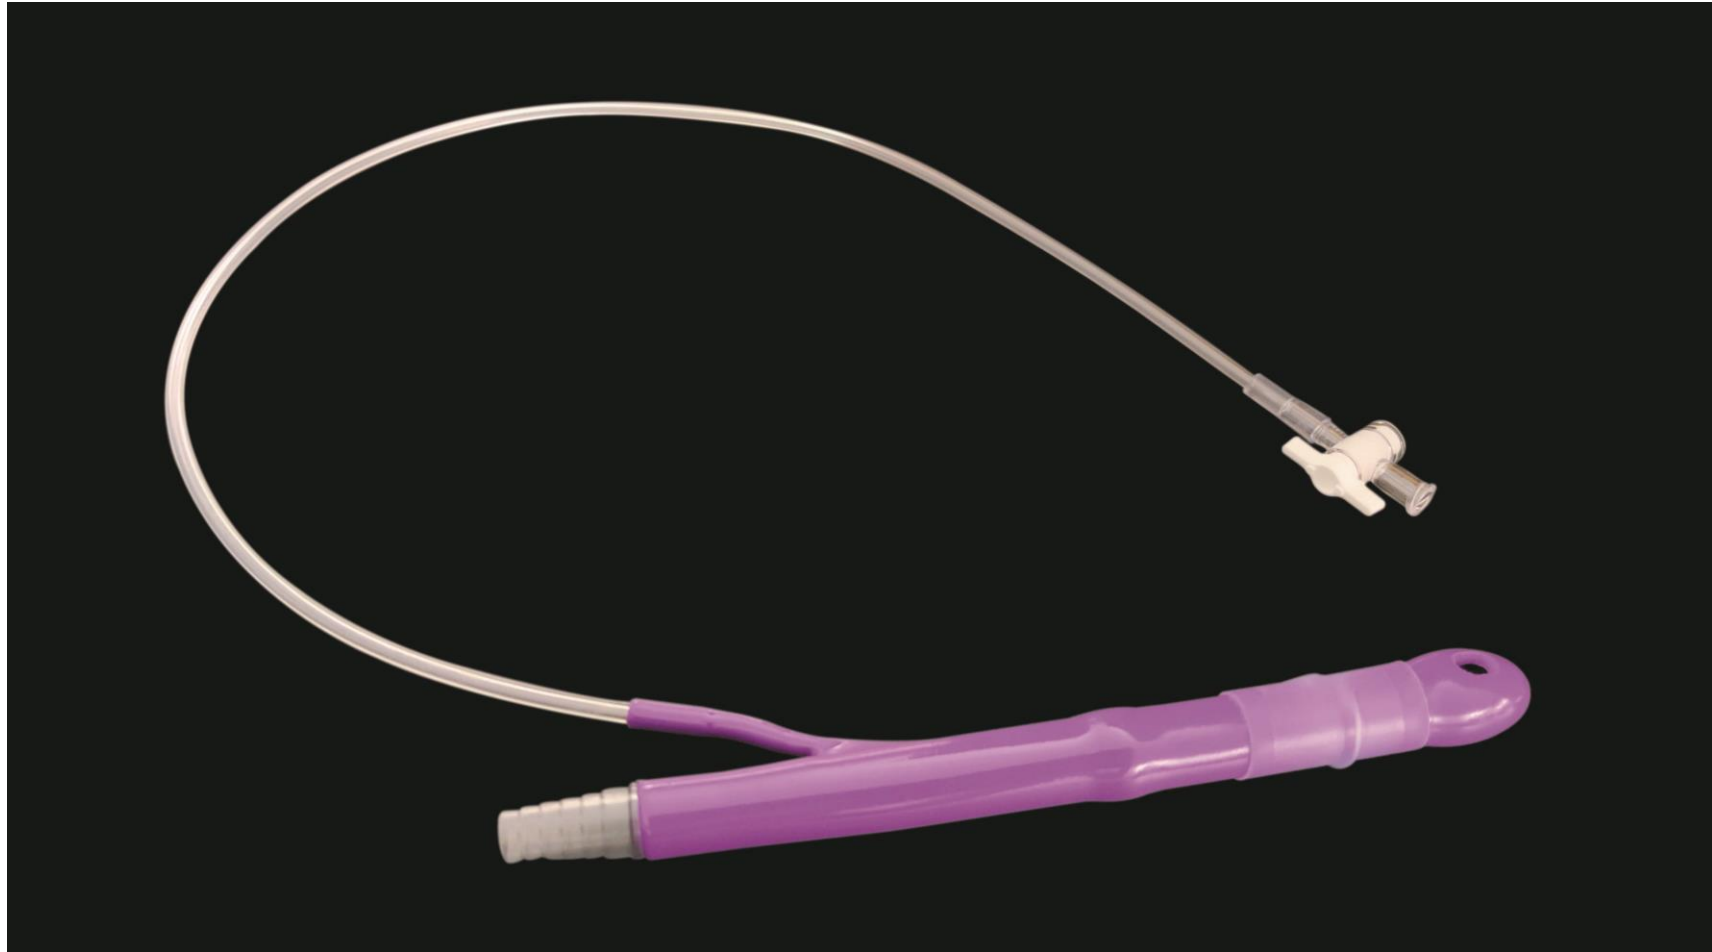


TRIN FOR TRIN GUIDE TIL PÅFYLDNING AF LUFT I KATETERBALLONEN

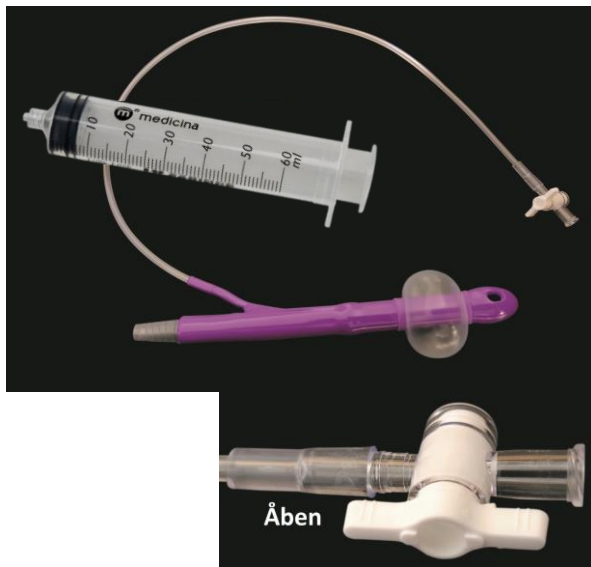

Påfyldning af luft i ballonen


1. Når ballonen fyldes med luft skal drejeventilen være på langs med slangen.
2. Sprøjten* gøres klar med luft og skrues fast på luftventilen.
3. Når ballonen er fyldt med den ønskede mængde luft, drejes drejeventilen på tværs af slangen, og sprøjten* kan fjernes.

Hvis der ikke skal mere luft i ballonen gå til punkt 9, ellers gå til punkt 4.

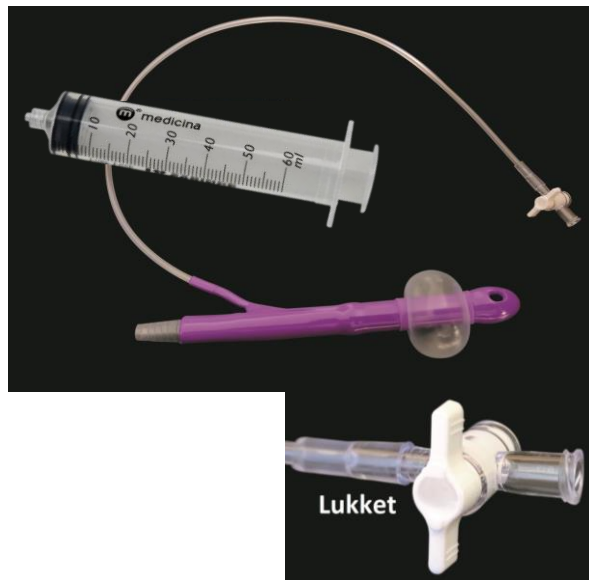

Ønskes der mere luft i ballonen end ved første påfyldning se nedenstående trin

4. Drejeventilen forbliver lukket.
5. Sprøjten* gøres igen klar med luft.
6. Sprøjten* skrues fast på luftventilen.
7. Drejeventilen åbnes, hold kontra på sprøjten*.
8. Luft kan nu pumpes ind i ballonen og drejeventilen lukkes, inden sprøjten* igen kan fjernes fra luftventilen.

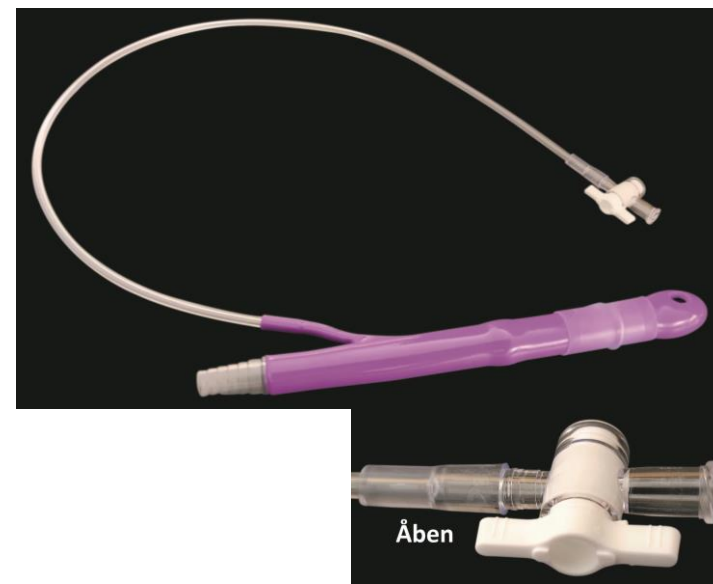

Luft ud af ballonen

9. For at få luften ud af ballonen igen, skal drejeventilen drejes på langs med slangen. Luften vil nu sive ud af ballonen.

*Sprøjten skal være med Luer Lock

Hardam A/S • Fabersvej 15 • 7500 Holstebro • 97 42 32 33 • www.hardam-shop.dk