

DES

El-slutblik

Teknisk specifikation
Målskitser
Ind- og udgange
Montage
Tilbehør

DORMA DES 7 EI-slutblik

DORMA DES 7 serien af el-slutblik består af 3 el-slutblik, tilhørende stolper er fra DEF 4 serien.

Brugsområderne er døre med lave eller moderate krav til sikkerhed, f.eks. døre i fællesarealer og daglåsning af døre med høj brugsfrekvens. Alle modeller er for enkeltfalle låse, og ikke godkendt til brug på branddøre.

Modeller / Funksjonsbeskrivelse:

- DES 720: Strømløst låst, åbner ved spændingsimpuls.
- DES 721: Strømløst låst, åbner ved spændingsimpuls, har desuden tilbagemelding for status på ringleposition i slutblikket.
- DES 731: Strømløst åben, åbner ved afbrydelse af spændingen, har desuden tilbagemelding for status på ringleposition i slutblikket. Benyttes ofte i flugtveje hvor et ABDL anlæg afbryder spændingen og dørene kan åbnes.

DES 7 serien med stolper

DES 7 serien


DES 720	art nr 7030000002943
DES 721	art nr 7030000002944
DES 731	art nr 7030000002945

DEF 4 serien

DEF 472 stolpe	art nr 7030000002951
DEF 494 stolpe	art nr 7030000002952
DEF 4941 stolpe	art nr 7030000002953
DEF 473	art nr 7030000002954
DEF 483	art nr 7030000002955
DEF 4832 stolpe	art nr 7030000002956
DEF 482 stolpe	art nr 7030000002957
DEF 476 stolpe	art nr 7030000002958
DEF 486 stolpe	art nr 7030000002959


Tekniske specifikationer

Driftspænding	12 - 24V DC, $\pm 10\%$ integreret diode i alle modeller.	
Strømforbrug	DES 720/721	12V = 200mA 24V = 180mA
	DES 731	12V = 200mA 24V = 210mA
Brudstyrke	4000N	

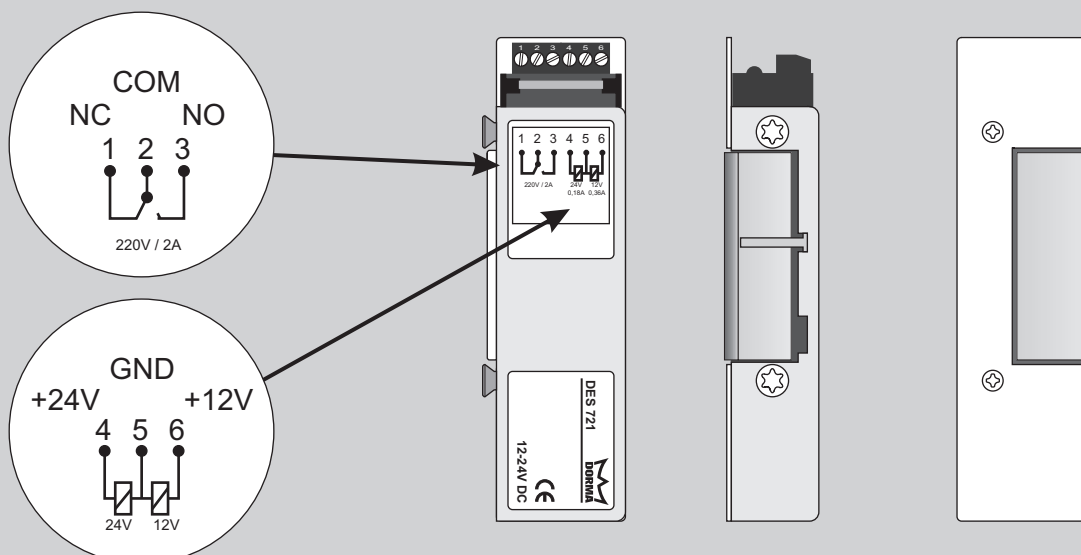

Stolper

Udvalg af stolper til DES 7 el-slutblik

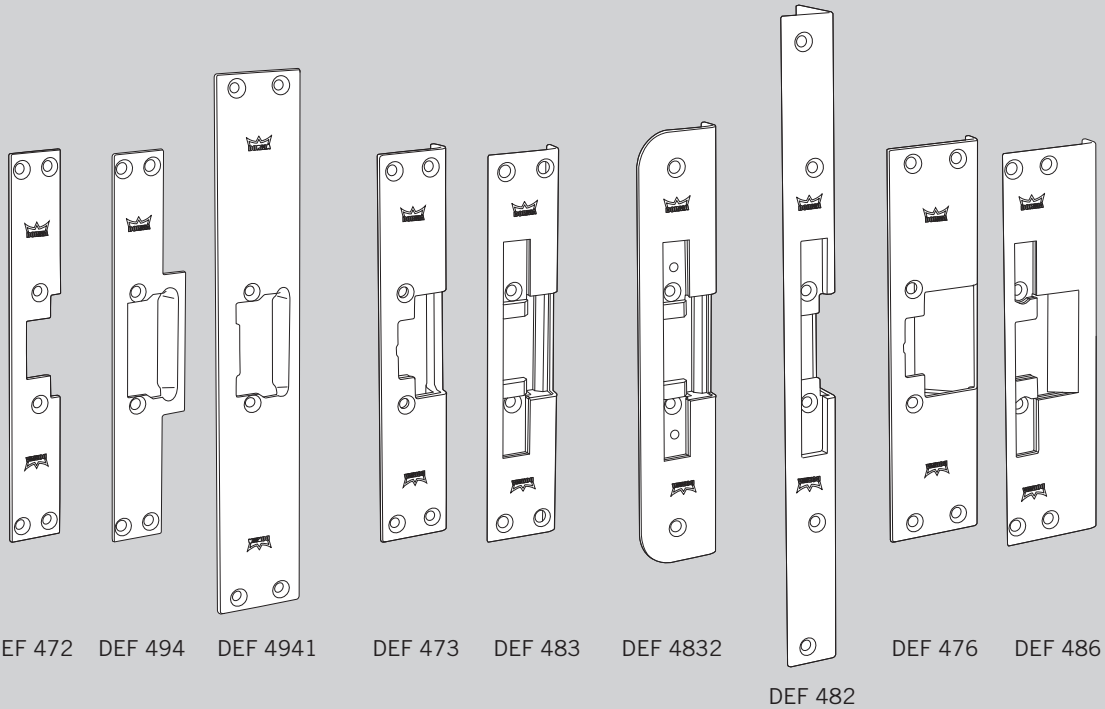

Målskema for stolper samt stolper monteret med el-slutblik

Stolpe	Højde	Bredde	Dybde/vinkel	Totaldybde med slutb.	Udladning
DEF 472	180mm	25mm	3mm	31mm	5mm
DEF 494	180mm	25/37mm	3mm	31mm	17mm
DEF 4941	252mm	42mm	3mm	31mm	17mm
DEF 473	180mm	35mm	13mm	30mm	15mm
DEF 483	180mm	35mm	12mm	34mm	14mm
DEF 4832	200mm	40mm	13mm	34mm	15mm
DEF 482	300mm	26mm	35mm	34mm	4mm
DEF 476	180mm	45mm	11mm	34mm	26mm
DEF 486	180mm	46mm	12mm	34mm	26mm

DORMA DES 8 EI-slutblik

DORMA DES 8 serien af el-slutblik består af 3 el-slutblik, tilhørende stolper er fra DEF 3 serien.

Brugsområderne er døre med middel krav til sikkerhed, f.eks. døre i fællesarealer og daglåsning af døre med høj brugsfrekvens. Alle modeller er for enkelt- eller dobbeltfalle låse, og godkendt til brug på branddøre ved brug af dobbeltfalle lås.

Modeller / Funktionsbeskrivelse:

DES 820: Strømløst låst, åbner ved spændingsimpuls.

DES 821: Strømløst låst, åbner ved spændingsimpuls, har desuden tilbagemelding for status på rigleposition i slutblikket.

DES 831: Strømløst åben, åbner ved afbrydelse af spændingen, har desuden tilbagemelding for status på rigleposition i slutblikket. Benyttes ofte i flugtveje hvor et ABDL anlæg afbryder spændingen og dørene kan åbnes.

DES 8 serien med stolper

DES 8 serien

DES 820

DES 821

DES 831

art nr 7030000002946

art nr 7030000002947

art nr 7030000002948

DEF 3 serien

DEF 3833 stolpe

DEF 383 stolpe

DEF 3832 stolpe

DEF 384

DEF 385

DEF 386 stolpe

DEF 373 stolpe

DEF 374 stolpe

DEF 375 stolpe

DEF 376 stolpe

DEF 382 stolpe

art nr 7030000002960

art nr 7030000002961

art nr 7030000002962

art nr 7030000002963

art nr 7030000002964

art nr 7030000002965

art nr 7030000002966

art nr 7030000002967




art nr 7030000002968

art nr 7030000002969

art nr 7030000002970


Tekniske specifikationer

Driftspænding	12 - 24V DC, ±10%
	integreret diode i alle modeller.
Strømforbrug	DES 820/821 12V = 270mA
	24V = 180mA
	DES 831 12V = 270mA
	24V = 180mA
Bruddstyrke	8000N

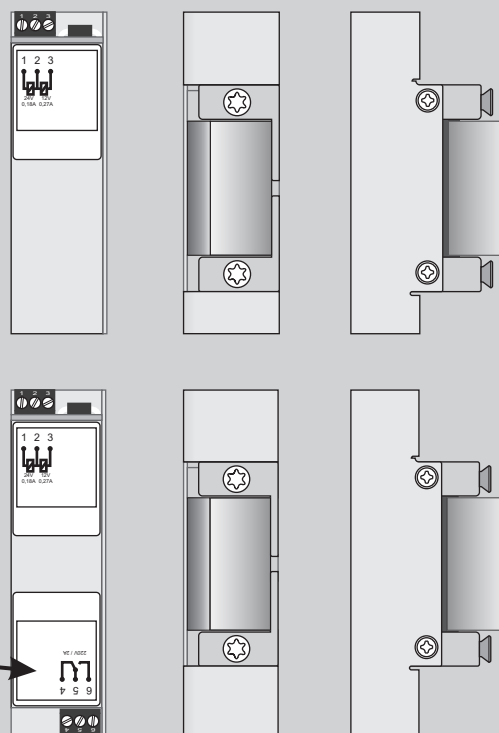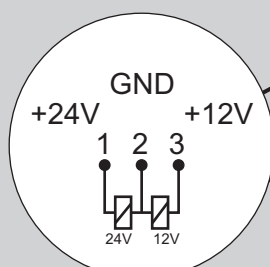

Stolper

Udvalg af stolper til DES 8 el-slutblik

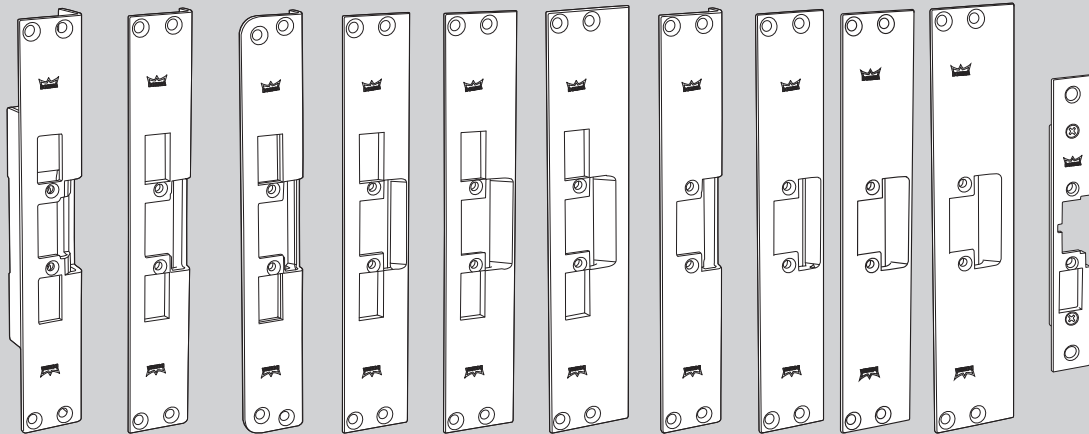

DEF 3833 DEF 383 DEF 3832 DEF 384 DEF 385 DEF 386 DEF 373 DEF 374 DEF 375 DEF 376 DEF 382

Målskema for stolper samt stolper monteret med el-slutblik

Stolpe	Højde	Bredde	Dybde/vinkel	Totaldybde med slutb.	Udladning
DEF 3833	245mm	40mm	26mm	41mm	15mm
DEF 383	245mm	40mm	15mm	41mm	15mm
DEF 3832	245mm	40mm	15mm	41mm	15mm
DEF 384	245mm	42mm	3mm	41mm	17mm
DEF 385	245mm	45mm	3mm	41mm	20mm
DEF 386	245mm	51mm	3mm	41mm	26mm
DEF 373	245mm	40mm	15mm	41mm	15mm
DEF 374	245mm	42mm	3mm	41mm	17mm
DEF 375	245mm	45mm	3mm	41mm	20mm
DEF 376	245mm	51mm	3mm	41mm	26mm
DEF 382	180mm	25mm	3mm	40mm	5mm





