




# TV KARMLÅSE

Drift og vedligehold  
TV 1xx serien

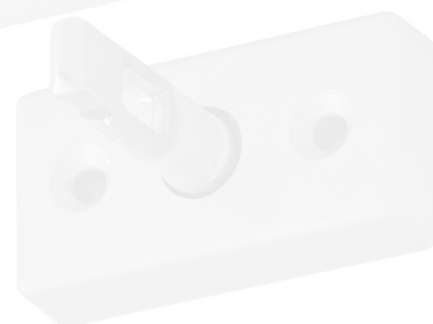

Følgende rutinemæssig vedligeholdelseskontrol foretages med intervaller på højst 12 måneder.

Forudsætning for rutinemæssig vedligeholdelseskontrol er at førstegangs montage er udført i henhold til leverandørens montageanvisninger / vejledninger og at døren hvorpå TV karmlåsen er monteret er i en ordentlig stand.

1. Inspicere og betjene TV karmlåsen for at sikre, at alle komponenter er i en tilfredsstillende stand.

Såfremt det konstateres at enkelte eller flere komponenter er defekte skal disse udskiftes straks.

2. Kontroller at dækkappe på TV karmlåsen er fastgjort i henhold til montagevejledningen og at alle skruer for fastholdelse er monterede.

3. Kontroller at kabelføring til og fra TV karmlåsen er intakte og at den krævede spænding til TV karmlåsen er i henhold til leverandørens vejledninger.

4. Kontroller om dørens generelle funktion er ændret i en sådan grad at den tiltænkte funktion for TV karmlåsen ikke mere opfyldes.