

Warrior™ Feed 304

Brugervenlig og robust fremføringsenhed



Warrior™ Feed 304 giver dig de samme fordele som strømforsyningsenheden i denne serie; enkel funktionalitet, robust holdbarhed og enestående ydeevne for 0,8 – 1,6 mm tråd. Leveres også i vandkølet udgave, Warrior™ Feed 304w.

- Standard 4-rulle drev giver god tilføringsevne.
- Solvenligt display og brugervenlige kontrolknapper (fjernspænding, gasudskilning, finindstilling af tråd, WFS), udløserlås og langsom indkøring, gør den nem at konfigurere.
- Praktisk spoledæksel til situationer, hvor du har behov for at beskytte tråden.
- Funktion for kortslutningsteknik (SCT), som skærper tråden ved afslutningen af en svejsning for at give en bedre lysbuestart, eliminerer "afslutningskugle" på tråden.

Besøg esab.com for yderligere oplysninger.

Industri

- Byggeri
- Energi
- Industriel og generel produktion
- Rørledning
- Reparation og vedligeholdelse
- Skibs-/prambygning



Specifikationer	
Forsyningsspænding	42 V vekselstrøm
Netfrekvens	50/60 Hz
Strømforsyningskrav	252 VA
Svejseoutput ved 60% intermittens	500 A
Svejseoutput ved 100% intermittens	400 A
Hastighed for fremføring af tråd	1,5 – 25,0 l/min. (4,9 – 82 ft/min.)
Kapacitet af trådspole	18 kg (39,7 lbs)
Maks. spolediameter	300 mm (440 mm*) 12 in (17 in*)
Tråddimensioner Blødt stål Rustfrit stål Aluminium Rørtråd	0,6 – 1,6 0,8 – 1,6 1,0 – 1,6 0,9 – 1,6
Driftstemperatur	-10 ° til +40 °C (+14 ° til +104 °F)
Dimensioner L x B x H	675 x 265 x 418 mm (26,6 x 10,4 x 16,5 in)
Vægt	14,5 kg (31,8 lbs)
Normer	CE, CSA
Kabinetklasse	IP23

* Ved anvendelse med adapter 0459233880

Bestillingsinformation	
Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881

Valgmuligheder og tilbehør	
Hjulkit, forhjul drejelig	0458707880
Hjulkit, alle hjul drejelig	0458707881
Styretapforlængerkit, fremføringsenhed	0465508880
Trækaflastning for svejsebrænder	0457341881
Trækaflastningsbøjle for forbindelseskabelsæt	0459234880
Løfteøje	0458706880
Adapter for 440 mm spole	0459233880
Quick Connector Marathon Pac™	F102440880
4-hjulet vogn	0465510880
Aflastningsarm*	0458705880
Stabiliseringskit for aflastningsarm	0460946880
Fjernudstyr	0465451880
Fjernbetjening M1	0459491895
Fjernforbindelseskabel M1, 5 m	0459553880
Fjernadapterkit Miggy-/ Railtrac	0465451881

* Kræver vogn 0460565880 og stabiliseringskit 0461310880.


Valgmuligheder og tilbehør

MXH™ 400w PP svejsepistol, 6 m	0700200015
MXH™ 400w PP svejsepistol, 10 m	0700200016
MXH™ 400w PP svejsepistol 45°, 10 m	0700200019
MXH™ 300 PP svejsepistol, 6 m	0700200017
MXH™ 300 PP svejsepistol, 10 m	0700200018
MXH™ 300 PP svejsepistol 45°, 10 m	0700200020
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 2,0 m	0459836880
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 5,0 m	0459836881
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 10,0 m	0459836882
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 15,0 m	0459836883
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 25,0 m	0459836884
Forbindelseskabler – 70 mm ² , luftkølet, 35,0 m	0459836885
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 2,0 m	0459836890
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 5,0 m	0459836891
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 10,0 m	0459836892
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 15,0 m	0459836893
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 25,0 m	0459836894
Forbindelseskabler – 70 mm ² , vandkølet, 35,0 m	0459836895
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 2,0 m	0459836980
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 5,0 m	0459836981
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 10,0 m	0459836982
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 15,0 m	0459836983
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 25,0 m	0459836984
Forbindelseskabler – 95 mm ² , luftkølet, 35,0 m	0459836985
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 2,0 m	0459836990
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 5,0 m	0459836991
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 10,0 m	0459836992
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 15,0 m	0459836993
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 25,0 m	0459836994
Forbindelseskabler – 95 mm ² , vandkølet, 35,0 m	0459836995

Slid og reservedele

Fremføringsrulle V-spor for Fe/SS/C 0,6-0,8 mm	0459052001
Fremføringsrulle V-spor for Fe/SS/C 0,8-0,9 mm	0459052002
Fremføringsrulle V-spor for Fe/SS/C 0,9-1,0 mm	0459052003
Fremføringsrulle V-spor for Fe/SS/C 1,4-1,6 mm	0459052013
Fremføringsrulle V-K-spor for C 0,9-1,2 mm	0458825001
Fremføringsrulle V-K-spor for C 1,2-1,4 mm	0458825002
Fremføringsrulle V-K-spor for C 1,6 mm	0458825003
Fremføringsrulle U-spor for Al 0,8-1,0 mm	0458824001
Fremføringsrulle U-spor for Al 1,0-1,2 mm	0458824002
Fremføringsrulle U-spor for Al 1,2-1,6 mm	0458824003
Indløbsdysse Ø 2 mm for Fe/SS/Al/C 0,6-1,6 mm	0156602001
Indløbsdysse Ø 3 mm for Fe/SS/Al/C 0,6-1,6 mm	0455049001
Mellemdysse for Fe/SS/C 0,6-1,6 mm	0455072002
Mellemdysse for Al 0,8-1,6 mm	0456615001
Udløbsdysse for Fe/SS/C 0,6-1,6 mm	0469837880
Udløbsdysse for Al 0,8-1,6 mm	0469837881

Fe = kulstofstål; SS = rustfrit stål, Al = Aluminium, C = kernetråd
 For en komplet liste over slid- og reservedele se manualen.

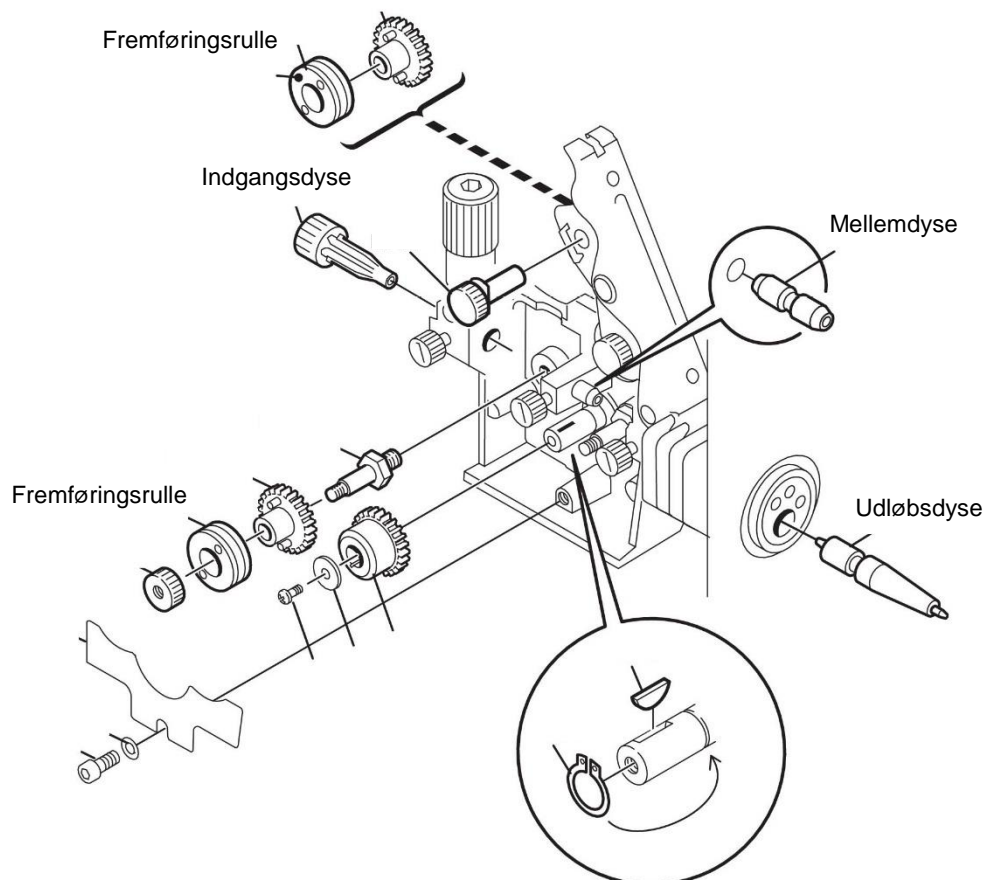

ESAB / esab.com

