

# Løftemagneter



## Ultralift<sup>plus</sup>+


### Ultralift Plus

Verdens sikreste løfteanordning.

Løfter op til 2000 kg (flad) 800 kg (rund)

#### 3 sikkerhedsanordninger:

- Låsemekanisme på kontaktens håndtag
- Unik "Safety Shim": Forhåndstester al last for at sikre en sikkerhedsfaktor på 3:1
- Øje med sikkerhedslås: Magneten kan ikke slukkes, mens den løfter en last.

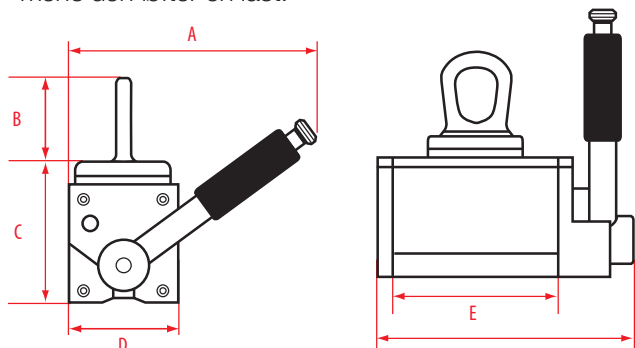

Løftemagneter er hurtigere, nemmere og mere sikre at bruge end slynger, kæder, kroge og gribere og afsætter ikke mærker på lasten.

Afbryder på enheden og permanent magnetteknologi betyder, at montering og betjening ikke kan være nemmere, og at magneten ikke medfører øgede driftsomkostninger.

Der kræves kun adgang til lastens øverste flade, hvilket muliggør mere effektiv opbevaring og håndtering.



## SIKKERHEDSFAKTOR 3:1



Den patenterede "safety shim" gør det muligt at forhåndsteste den last, der skal løftes, uanset vægt, materialetype, materialetykkelse og overfladeforhold. Hvis lasten godkendes, garanteres en sikkerhedsfaktor på 3:1.

Produkt-nr.	Egen-vægt kg	Mål						Maks. materi-alelængde mm	Flad sektion		Rund sektion	
		A	B	C	D	E	F		Løfteevne (SWL) kg	Min. tykkelse mm	Løfteevne (SWL) kg	Maks. diameter mm
UL0125+	4	152	64	74	69	101	155	1500	125	20	50	200
UL0250+	11	218	94	96	92	155	214	1500	250	25	100	300
UL0500+	27	266	123	128	122	224	300	1500	500	30	200	400
UL1000+	63	391	140	174	176	260	359	1500	1000	45	400	450
UL2000+	157	493	195	227	233	368	477	2000	2000	70	800	600

90°- løfteanordningen kan løfte runde og rektangulære genstande.