MANDRINS À CLÉ
KEY TYPE CHUCKS

PERCEUSES PORTATIVES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS

M

DIN JACOBS SDS+

- **Classe M professionnelle**
- **Capacité maximale de serrage de 8 à 16 mm**
- **Emmanchements coniques ou taraudés**
- **Habillage en acier massif traité**

- Class M professional
- Maxima drilling capacity from 8 to 16 mm
- Taper or internal threaded type mountings
- Heat treated steel sleeve

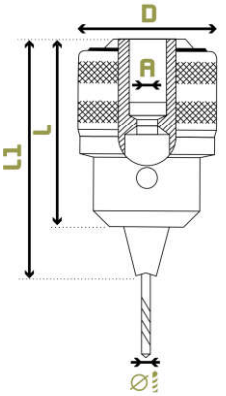

BOÎTE / BOX	BUSTER / BUSTER	mm	"	DIN	JACOBS	UNF	mm	mm	A mm		D mm	L mm	L1 mm	g
710 0**412**		0,3 - 8	0 - 5/16	B10						C1	30	44	54	125
710 1**412**		0,3 - 8	0 - 5/16	B12						C1	30	46	56	130
711 0**412**		0,3 - 8	0 - 5/16		J1					C1	30	44	54	120
712 0**412**		0,3 - 8	0 - 5/16			3/8 - 24				C1	30	44	54	120
712 1**412**		0,5 - 10	0 - 5/16			1/2 - 20				C1	30	46	56	130
710 0**420**		0,5 - 10	0 - 3/8	B12						C2	36,5	51	60	220
711 0**420**		0,5 - 10	0 - 3/8		J2CT					C2	36,5	51	60	215
712 0**420**	712 0**420K**	0,5 - 10	0 - 3/8			3/8 - 24				C2	36,5	51	60	220
712 0**420A**	712 0**420X**	0,5 - 10	0 - 3/8			3/8 - 24			5,5	C2	36,5	51	60	215
712 1**420**	712 1**420K**	0,5 - 10	0 - 3/8			1/2 - 20				C2	36,5	51	60	220
712 1**420A**	712 1**420X**	0,5 - 10	0 - 3/8			1/2 - 20			6,5	C2	36,5	51	60	215
710 0**422**		1,5 - 13	1/16 - 1/2	B16						C2	42,5	62	77	370
710 0**422A**		1,5 - 13	1/16 - 1/2	B16					6,5	C2	42,5	62	77	365
711 0**422**		1,5 - 13	1/16 - 1/2		J2					C2	42,5	59	74	360
711 1**422**		1,5 - 13	1/16 - 1/2		J33					C2	42,5	62	77	370
711 2**422**		1,5 - 13	1/16 - 1/2		J6					C2	42,5	62	77	360
712 0**422**	712 0**422K**	1,5 - 13	1/16 - 1/2			3/8 - 24				C2	42,5	59	73	370
712 0**422A**	712 0**422X**	1,5 - 13	1/16 - 1/2			3/8 - 24			5,5	C2	42,5	59	73	365
712 1**422**	712 1**422K**	1,5 - 13	1/16 - 1/2			1/2 - 20				C2	42,5	59	73	365
712 1**422A**	712 1**422X**	1,5 - 13	1/16 - 1/2			1/2 - 20			6,5	C2	42,5	59	73	360
712 2**422**		1,5 - 13	1/16 - 1/2				14-200			C2	42,5	59	73	360
712 3**422**		1,5 - 13	1/16 - 1/2				18-250			C2	42,5	62	77	355
712 4**422**		1,5 - 13	1/16 - 1/2			5/8 - 16				C2	42,5	59	73	350
718 1**422A**	718 1**422X**	1,5 - 13	1/16 - 1/2					10	6,5	C2	42,5	107	121	405
710 0**442**		3,5 - 16	9/64 - 5/8	B16						C2	46	63	81	430
712 1**442**		3,5 - 16	9/64 - 5/8			1/2 - 20				C2	46	61	78	445
712 4**442**		3,5 - 16	9/64 - 5/8			5/8 - 16				C2	46	61	78	450
710 0**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8	B16						C3	51	72	92	610
710 1**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8	B18						C3	51	75	96	620
711 0**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8		J2					C3	51	67	87	595
711 1**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8		J33					C3	51	67	87	580
711 2**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8		J6					C3	51	67	87	570
712 0**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8			1/2 - 20				C3	51	67	87	600
712 0**440A**		2,5 - 16	3/32 - 5/8			1/2 - 20			6,5	C3	51	67	87	595
712 1**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8			5/8 - 16				C3	51	67	87	590
712 2**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8				14-200			C3	51	67	87	590
712 3**440**		2,5 - 16	3/32 - 5/8				18-250			C3	51	72	92	600

CLÉS DE RECHANGE ET ADAPTATEURS P.11 / KEYS AND STUDS P.11