# PERÇEUSES PORTATIVES PROFESSIONNELLES
## PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS

M

DIN JACOBS

- **Classe M professionnelle**
- **Capacité maximale de serrage de 6,5 à 16 mm**
- **Emmanchements coniques ou taraudés**
- **Système auto-serrant**

- Class M professional
- Maxima drilling capacity from 6,5 to 16 mm
- Taper or internal threaded type mountings
- Self-tightening system

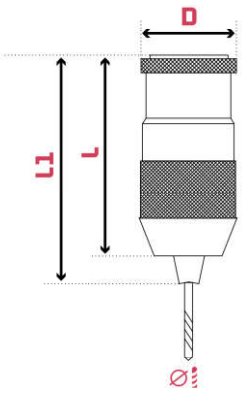

| BOÎTE / BOX | mm | „ | DIN | JACOBS | UNF | D mm | L mm | L1 mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0**610** | 0,3 - 6,5 | 0 - 1/4 | B10 | | | 33 | 58 | 63 | 255 |
| 730 1**610** | 0,3 - 6,5 | 0 - 1/4 | B12 | | | 33 | 58 | 63 | 255 |
| 731 0**610** | 0,3 - 6,5 | 0 - 1/4 | | J1 | | 33 | 58 | 63 | 255 |
| 732 0**610** | 0,3 - 6,5 | 0 - 1/4 | | | 3/8 - 24 | 33 | 58 | 63 | 255 |
| 730 0**612** | 0,3 - 8 | 0 - 5/16 | B12 | | | 36 | 74 | 82 | 385 |
| 730 1**612** | 0,3 - 8 | 0 - 5/16 | B10 | | | 36 | 64 | 72 | 330 |
| 731 0**612** | 0,3 - 8 | 0 - 5/16 | | J1 | | 36 | 64 | 72 | 330 |
| 731 1**612** | 0,3 - 8 | 0 - 5/16 | | J2CT | | 36 | 64 | 72 | 330 |
| 732 0**612** | 0,3 - 8 | 0 - 5/16 | | | 3/8 - 24 | 36 | 64 | 72 | 330 |
| 732 1**612** | 0,3 - 8 | 0 - 5/16 | | | 1/2 - 20 | 36 | 64 | 72 | 330 |
| 730 0**320** | 0,5 - 10 | 0 - 3/8 | B12 | | | 36 | 74 | 83 | 380 |
| 730 1**320** | 0,5 - 10 | 0 - 3/8 | B16 | | | 36 | 74 | 83 | 380 |
| 731 0**320** | 0,5 - 10 | 0 - 3/8 | | J1 | | 36 | 74 | 83 | 380 |
| 731 1**320** | 0,5 - 10 | 0 - 3/8 | | J2CT | | 36 | 74 | 83 | 380 |
| 732 0**320** | 0,5 - 10 | 0 - 3/8 | | | 3/8 - 24 | 36 | 65 | 74 | 340 |
| 732 1**320** | 0,5 - 10 | 0 - 3/8 | | | 1/2 - 20 | 36 | 65 | 74 | 340 |
| 730 0**322** | 0,5 - 13 | 0 - 1/2 | B16 | | | 40 | 87 | 96 | 560 |
| 730 1**322** | 0,5 - 13 | 0 - 1/2 | B12 | | | 40 | 87 | 96 | 560 |
| 731 0**322** | 0,5 - 13 | 0 - 1/2 | | J2 | | 40 | 87 | 96 | 560 |
| 731 1**322** | 0,5 - 13 | 0 - 1/2 | | J33 | | 40 | 87 | 96 | 560 |
| 731 2**322** | 0,5 - 13 | 0 - 1/2 | | J6 | | 40 | 87 | 96 | 560 |
| 732 0**322** | 0,5 - 13 | 0 - 1/2 | | | 3/8 - 24 | 40 | 79 | 89 | 500 |
| 732 1**322** | 0,5 - 13 | 0 - 1/2 | | | 1/2 - 20 | 40 | 79 | 89 | 500 |
| 730 0**640** | 0,5 - 16 | 0 - 5/8 | B16 | | | 46 | 96 | 108 | 790 |
| 730 1**640** | 0,5 - 16 | 0 - 5/8 | B18CT | | | 46 | 96 | 108 | 790 |
| 731 0**640** | 0,5 - 16 | 0 - 5/8 | | J6 | | 46 | 96 | 108 | 790 |
| 731 1**640** | 0,5 - 16 | 0 - 5/8 | | J3 | | 46 | 101 | 113 | 770 |
| 732 0**640** | 0,5 - 16 | 0 - 5/8 | | | 5/8 - 16 | 46 | 90 | 102 | 740 |
| 732 1**640** | 0,5 - 16 | 0 - 5/8 | | | 1/2 - 20 | 46 | 90 | 102 | 740 |

# PERÇEUSES PORTATIVES PROFESSIONNELLES À PERCUSSION
## PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS WITH PERCUSSION

M



- **Classe M professionnelle**
- **Capacité maximale de serrage de 13 mm**
- **Emmanchement taraudé**
- **Système de verrouillage**
- **Système auto-serrant**

- Class M professional
- Maxima drilling capacity of 13 mm
- Internal threaded type mounting
- Locking system
- Self-tightening system

| BOÎTE / BOX | mm | „ | UNF | D mm | L mm | L1 mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 1**122 b** | 1,5 - 13 | 1/16 - 1/2 | 1/2 - 20 | 42,7 | 77 | 89 | 440 |