PERÇEUSES PORTATIVES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS

DIN JACOBS

- **Classe M professionnelle**
- **Capacité maximale de serrage de 6,5 à 16 mm**
- **Emmanchements coniques ou taraudés**
- **Système auto-serrant**

- Class M professional
- Maxima drilling capacity from 6,5 to 16 mm
- Taper or internal threaded type mountings
- Self-tightening system

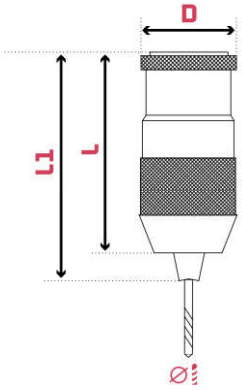

BOÎTE / BOX	mm	„	DIN	JACOBS	UNF	D mm	L mm	L1 mm	g
730 **0610**	0,3 - 6,5	0 - 1/4	B10			33	58	63	255
730 **1610**	0,3 - 6,5	0 - 1/4	B12			33	58	63	255
731 **0610**	0,3 - 6,5	0 - 1/4		J1		33	58	63	255
732 **0610**	0,3 - 6,5	0 - 1/4			3/8 - 24	33	58	63	255
730 **0612**	0,3 - 8	0 - 5/16	B12			36	74	82	385
730 **1612**	0,3 - 8	0 - 5/16	B10			36	64	72	330
731 **0612**	0,3 - 8	0 - 5/16		J1		36	64	72	330
731 **1612**	0,3 - 8	0 - 5/16		J2CT		36	64	72	330
732 **0612**	0,3 - 8	0 - 5/16			3/8 - 24	36	64	72	330
732 **1612**	0,3 - 8	0 - 5/16			1/2 - 20	36	64	72	330
730 **0320**	0,5 - 10	0 - 3/8	B12			36	74	83	380
730 **1320**	0,5 - 10	0 - 3/8	B16			36	74	83	380
731 **0320**	0,5 - 10	0 - 3/8		J1		36	74	83	380
731 **1320**	0,5 - 10	0 - 3/8		J2CT		36	74	83	380
732 **0320**	0,5 - 10	0 - 3/8			3/8 - 24	36	65	74	340
732 **1320**	0,5 - 10	0 - 3/8			1/2 - 20	36	65	74	340
730 **0322**	0,5 - 13	0 - 1/2	B16			40	87	96	560
730 **1322**	0,5 - 13	0 - 1/2	B12			40	87	96	560
731 **0322**	0,5 - 13	0 - 1/2		J2		40	87	96	560
731 **1322**	0,5 - 13	0 - 1/2		J33		40	87	96	560
731 **2322**	0,5 - 13	0 - 1/2		J6		40	87	96	560
732 **0322**	0,5 - 13	0 - 1/2			3/8 - 24	40	79	89	500
732 **1322**	0,5 - 13	0 - 1/2			1/2 - 20	40	79	89	500
730 **0640**	0,5 - 16	0 - 5/8	B16			46	96	108	790
730 **1640**	0,5 - 16	0 - 5/8	B18CT			46	96	108	790
731 **0640**	0,5 - 16	0 - 5/8		J6		46	96	108	790
731 **1640**	0,5 - 16	0 - 5/8		J3		46	101	113	770
732 **0640**	0,5 - 16	0 - 5/8			5/8 - 16	46	90	102	740
732 **1640**	0,5 - 16	0 - 5/8			1/2 - 20	46	90	102	740

PERÇEUSES PORTATIVES PROFESSIONNELLES À PERCUSSION
PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS WITH PERCUSSION

- **Classe M professionnelle**
- **Capacité maximale de serrage de 13 mm**
- **Emmanchement taraudé**
- **Système de verrouillage**
- **Système auto-serrant**

- Class M professional
- Maxima drilling capacity of 13 mm
- Internal threaded type mounting
- Locking system
- Self-tightening system

BOÎTE / BOX	mm	„	UNF	D mm	L mm	L1 mm	g
742 1**122 b**	1,5 - 13	1/16 - 1/2	1/2 - 20	42,7	77	89	440