




## PERÇEUSES PORTATIVES PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS



- Classe M1 professionnelle
- Capacité maximale de serrage de 6,5 à 16 mm
- Emmanchements coniques ou taraudés
- Système auto-serrant

- Class M1 professional
- Maxima drilling capacity from 6,5 to 16 mm
- Taper or internal threaded type mountings
- Self-tightening system

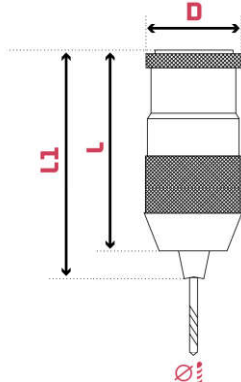

BOÎTE / BOX	Ø		DIN	JACOBS	UNF	D	L	L1	g
	mm	”							
730 0610	0,3 - 6,5	0 - 1/4	B10			33	58	63	255
730 1610	0,3 - 6,5	0 - 1/4	B12			33	58	63	255
731 0610	0,3 - 6,5	0 - 1/4		J1		33	58	63	255
732 0610	0,3 - 6,5	0 - 1/4			3/8-24	33	58	63	255
730 0612	0,3 - 8	0 - 5/16	B12			36	74	82	385
730 1612	0,3 - 8	0 - 5/16	B10			36	64	72	330
731 0612	0,3 - 8	0 - 5/16		J1		36	64	72	330
731 1612	0,3 - 8	0 - 5/16		J2CT		36	64	72	330
732 0612	0,3 - 8	0 - 5/16			3/8-24	36	64	72	330
732 1612	0,3 - 8	0 - 5/16			1/2-20	36	64	72	330
730 0320	0,5 - 10	0 - 3/8	B12			36	74	83	380
730 1320	0,5 - 10	0 - 3/8	B16			36	74	83	380
731 0320	0,5 - 10	0 - 3/8		J1		36	74	83	380
731 1320	0,5 - 10	0 - 3/8		J2CT		36	74	83	380
732 0320	0,5 - 10	0 - 3/8			3/8-24	36	65	74	340
732 1320	0,5 - 10	0 - 3/8			1/2-20	36	65	74	340
730 0322	0,5 - 13	0 - 1/2	B16			40	87	96	560
730 1322	0,5 - 13	0 - 1/2	B12			40	87	96	560
731 0322	0,5 - 13	0 - 1/2		J2		40	87	96	560
731 1322	0,5 - 13	0 - 1/2		J33		40	87	96	560
731 2322	0,5 - 13	0 - 1/2		J6		40	87	96	560
732 0322	0,5 - 13	0 - 1/2			3/8-24	40	79	89	500
732 1322	0,5 - 13	0 - 1/2			1/2-20	40	79	89	500
730 0640	0,5 - 16	0 - 5/8	B16			46	96	108	790
730 1640	0,5 - 16	0 - 5/8	B18CT			46	96	108	790
731 0640	0,5 - 16	0 - 5/8		J6		46	96	108	790
731 1640	0,5 - 16	0 - 5/8		J3		46	101	113	770
732 0640	0,5 - 16	0 - 5/8			5/8-16	46	90	102	740
732 1640	0,5 - 16	0 - 5/8			1/2-20	46	90	102	740

## PERÇEUSES PORTATIVES PROFESSIONNELLES À PERCUSSION PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS WITH PERCUSSION




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



- Classe M1 professionnelle
- Capacité maximale de serrage de 13 mm
- Emmanchement taraudé
- Système de verrouillage
- Système auto-serrant

- Class M1 professional
- Maxima drilling capacity of 13 mm
- Internal threaded type mounting
- Locking system
- Self-tightening system

BOÎTE / BOX	Ø		UNF	D	L	L1	g
	mm	”					
742 1122 b	1,5 - 13	1/16 - 1/2	1/2 - 20	42,7	77	89	440