

Nummerator

Manuel og automatisk indekseringsenhed til vilkårlig mærkning eller seriestempling af f.eks. reservedele. Hjulene drejes helt enkelt til den ønskede kombination, og der frembringes en jævn og præcis mærkning hver gang.

Med en nummerator får man en hurtig og let måde at lave skarp og tydelig mærkning i de fleste metaller og plasttyper op til 38 Rockwell C.

Nummeratorer kan leveres med et bredt udvalg af karakterer og varianter af indekseringsmuligheder, passende til mærkning af små og mellemstore serier af f.eks. reservedele.

Alsidig og slidstærk, enkel opbygning til tungt industribrug. Kan bruges manuelt med hammer eller for hurtigere produktion med skaft til montage i en presse.

Nummeratorer leveres med skarpe karakterhjul 0-9 som standard.

Manuelle Nummeratorer kan enten bruges håndholdt med en hammer eller i en presse. Hjulene drejes til ønskede kombination med hånden (kræver ikke værktøj) og låses i ønskede position. En hel talrække kan ændres på få sekunder, hvilket er ideelt for vilkårlig mærkning.

Nummerator med omskifter til brug i en presse er ideelt, hvor f.eks. mærkning med en fast kode ønskes i et bestemt antal emner. Hjulene frigøres ved at trykke håndtaget ned, hvorefter hjulene drejes med hånden til det ønskede ciffer bliver synligt.

Nummerator med omskifter og låsepal til brug i en presse, giver højeste fleksibilitet ved mærkning af en række forskellige serie og identifikationskoder.

Manuel Hånd Nummerator

Indeksering af hjul på manuel nummerator.

Nummerator med omskifter og låsepal

Nummerator med omskifter

Nummerator med omskifter og låsepal

Manuel Nummerator. I skemaet herunder vises kombinationer af karakterstørrelser og antal hjul leveres i standardmonteret opbygning og standard karakterer 0-9

Karakter størrelser		Antal Hjul													
mm	inch	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.5	1/16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2.0	5/64"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Til maskinel og manuel brug				
2.5	3/32"	•	•	•	•	•	•	•							
3.0	1/8"	•	•	•	•	•	•								
4.0	5/32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kun manuel brug				
5.0	3/16"	•	•	•	•	•	•	•							
6.0	1/4"	•	•	•	•	•	•								

Til maskinel og manuel brug

Kun manuel brug

Nummerator med omskifter, samt omskifter og låsepal - Standard holdere og standard hjul med tal 0-9 kan samles i enhver kombination fra 2-20 hjul i karakterstørrelser 1,0 mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, og 8,0mm (10mm kun med omskifter uden låsepal)

Hoved til Automatisk Nummerering er egnet til de fleste typer af mærkemaskiner og presser og tillader hurtig, præcis og fortløbende nummerering af diverse dele med et minimum af kraft. Hoved med automatisk nummerering er specielt tilpasset med et drivhåndtag der, når det aktiveres manuelt med udløserhåndtag eller med en pneumatisk ventil, vil rotere hjulene og give en fortløbende nummerering.

Specialfremstillet Nummerator

Pryor® har specialister og produktionsfaciliteter til at fremstille specielle hjul og nummeratorenheder til at imødekomme ethvert industrielt behov.

Specialfremstillede muligheder inkluderer:

Special-gravede hjul

Alle karakterer kan indgraveres i et råemne-hjul (begrænset af størrelse), til gravering af logo'er, symboler og bogstaver, hvor der ønskes en unik og præcis nummerering.

Karakterernes udformning kan være skarpe, flade, Ministress™ eller Dotstress™. Karaktererne kan være tætte eller spredte i alle specielle skrifttyper. Konkave og konvekse karakterer kan også fremstilles.

Indekseringsmuligheder

Specielle hoveder kan leveres, hvor hjulene f.eks. drejes hvert 2. eller hvert 3. tryk etc.

Pryor® vil også være leveringsdygtig i fabrikation af :

- ▣ Store karakterstørrelser
- ▣ Hovede med større antal af hjul
- ▣ Specialholdere
- ▣ Holdere med åbning til montering af udskiftelige karakterer eller gravede matricer



Hoved med automatisk nummerering



Karakterguiden i hjulets styrerille viser de aktuelle karakterer i stempelposition - særdeles anvendeligt når nummeratoren er monteret i maskine.



Kundetilpasset nummerator



Automatisk Nummerator. I skemaet herunder vises kombinationen af karakterstørrelser og antal hjul der er tilgængelig i standard opbygning og standard karakterer 0-9.

Karakter størrelser		Antal Hjul										
mm	Tommer	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	1/16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.0	5/64"	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2.5	3/32"	•	•	•	•	•	•	•	•			
3.0	1/8"	•	•	•	•	•	•	•				
4.0	5/32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5.0	3/16"	•	•	•	•	•	•	•	•			
6.0	1/4"	•	•	•	•	•	•					

Bemærk - Informationen i begge skemaer er kun vejledende, dimensionerne afhænger af det materiale der skal stemples i.

Nummeratorhovede til mærkning med varm folie

Giver den perfekte løsning for direkte mærkning af mange forskellige overflader eller brug af farvet overføringsfolie. Giver en tydelig mærkning på en lang række plast- og træprodukter.

Varm foliemærkning kompenserer for en ujævn overflade, og det lavere stempeltryk forhindrer deformation af plastmaterialer.

Nummeratoren er el-opvarmet af et indvendigt varmelegeme på 400 watt.


Denne type nummerator har en række fordele for brugeren; hurtig ændring af prægning, ingen væsentlige krav til overflade, et minimum af vedligeholdelse og en robust hårdfør konstruktion.

Nummeratorhovede til varm folie mærkning kan monteres i en egnet manuel eller mekanisk presse. Det kan desuden integreres i en kundespecifik opstilling.

Hjulene drejes ganske enkelt til den ønskede kombination ved hjælp af håndtagene. Pres hovedet ned i materialet enten direkte eller gennem folie. Kombinationen af varme og tryk vil frembringe den ønskede prægning.

Nummeratoren leveres enten med skarpe eller flade karakterer med 0-9 som standard.

Specielle gravørhjul til logo'er, symboler og bogstaver kan fremstilles efter specifikt behov, som vil give produktet yderligere kvalitet og et unikt udseende.

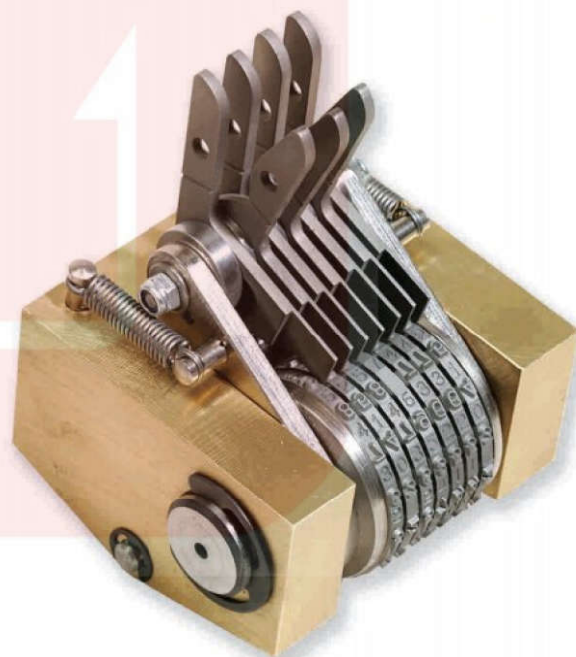

Skemaet herunder viser kombinationen af karakterstørrelser og antal hjul der er tilgængelig i standardmonteret opbygning og standard karakterer 0-9

Karakter størrelse		Antal hjul										
mm	Tommer	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	5/64"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.5	3/32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.0	1/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4.0	5/32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5.0	3/16"	•	•	•	•	•	•					
6.0	1/4"	•	•	•	•	•						

Bemærk - Ovenstående informationer er kun vejledende, dimensionerne afhænger af materialet der skal stemples i.