Machine Taps, *extra long*
metric ISO-thread DIN 13

Maschi a macchina, *extra lungo*
filettatura metrica ISO DIN 13

≈ DIN 371 Form C/35°RSP HSS-E Tol. ISO2/6H **M**

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.
100 mm					
M 3 x 0.5	100	6	3.5	2.7	32040
M 4 x 0.7	100	7	4.5	3.4	32041
M 5 x 0.8	100	8	6.0	4.9	32042
M 6 x 1.0	100	10	6.0	4.9	32043
M 8 x 1.25	100	14	8.0	6.2	32044
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	32045
M 12 x 1.75	100	18	12.0	9.0	32046
120 mm					
M 4 x 0.7	120	7	4.5	3.4	32051
M 5 x 0.8	120	8	6.0	4.9	32052
M 6 x 1.0	120	10	6.0	4.9	32053
M 8 x 1.25	120	14	8.0	6.2	32054
M 10 x 1.5	120	16	10.0	8.0	32055
M 12 x 1.75	120	18	12.0	9.0	32056
150 mm					
M 4 x 0.7	150	7	4.5	3.4	32061
M 5 x 0.8	150	8	6.0	4.9	32062
M 6 x 1.0	150	10	6.0	4.9	32063
M 8 x 1.25	150	14	8.0	6.2	32064
M 10 x 1.5	150	16	10.0	8.0	32065
M 12 x 1.75	150	18	12.0	9.0	32066
150 mm with reduced shank / con gambo passante					
M 4 x 0.7	150	7	2.8	2.1	32081
M 5 x 0.8	150	8	3.5	2.7	32082
M 6 x 1.0	150	10	4.5	3.4	32083
M 8 x 1.25	150	14	6.0	4.9	32084
M 10 x 1.5	150	16	7.0	5.5	32085
M 12 x 1.75	150	18	9.0	7.0	32086

Application:

for general use in awkward places
- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for blind holes

Applicazione:
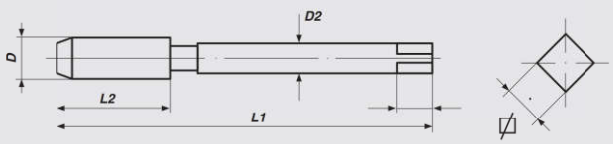
per uso universale
- Materiali con buona truciodibilità fino a R 900 N/mm²
- Acciaio non legati e scarsamente legati
- per fori ciechi