







SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO


4 TG 12 NH

Performance specification for battery type

Voltaggio <i>Nominal Voltage</i>	12 V			
Capacità <i>Nominal Capacity</i>	20 h 	157 Ah		
		5 h 	118 Ah		
		2 h 	92 Ah		
		1 h 	74 Ah		
Resistenza interna <i>Internal Resistance</i>	mΩ	7,55		
Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	345 mm 345 mm	Larghezza <i>Width</i>	170 mm 170 mm
				Altezza <i>Height</i>	285 mm 285 mm
Poli <i>Terminals</i>	Polarità Dx <i>Polarity Dx</i>			
Elettrolito <i>Electrolyte</i>	Acido Solforico <i>Sulphuric acid</i>		1,29 kg/dm ³ a 30°C 1,29 kg/dm ³ at 30°C	
Contenitore <i>Recipient</i>	Polipropilene (PP) <i>Polypropylene (PP)</i>			
Peso con elettrolito <i>Weight with electrolyte</i>	38,4 Kg.			
Curva di carica suggerita <i>Suggested Charging profile</i>	IU Ia			
Corrente di carica suggerita <i>Suggested Charging current</i>	15 A			
Voltaggio di carica suggerita <i>Suggested Charging Voltage</i>	Uso in stand by a 20°C <i>Floating use at 20°C</i>	volt 13,44 volt 13,44	Uso ciclico a 20°C V 14,4/ 15,9 <i>Cycle use at 20°C V 14,4 / 15,9</i>	
Temperatura di lavoro <i>Operating Temperature</i>	-30°C / 45°C			
Temperatura d'immagazzinaggio <i>Storage Temperature</i>	20°C / 25°C			
Numero Cicli <i>Cycle nr.</i>	1200			



A [V/cella]  corrente
  tensione

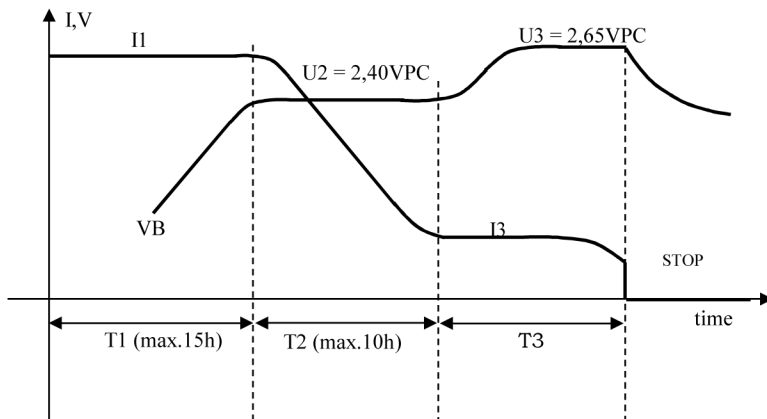

➤ **Durata: T1 + T2:** la durata delle due fasi iniziali può essere al massimo 14h

T1+T2 [h]

T3 [h]

< 1	2	3	4	> 4
1	2	3	4	4