



MXTS 40

UNDERSTØTTELSES-ENHED TIL OPLADER OG BATTERI

MXTS 40 er vigtigt udstyr, som er velegnet til universel brug i værksteder eller showrooms med 12 V og 24 V køretøjer. Batteriopladeren er elektronisk sikker, nem at bruge og sikrer hurtig opladning til alle typer kemiske sammensætninger. MXTS 40 er lige så velegnet til batteriunderstøttelse og giver mulighed for at vælge indstillinger for konstant spænding for at undgå ECU-beskadigelse pga. spændingsudsving under programmering. Ud over visningen af statussen for 8-trins opladningen er OLED-displayet nemt at se og giver tydelige udlæsninger af vigtige opladningsparametre, herunder strøm, spænding og ampere opladt. Den særdeles bærbare MXTS 40 er forsynet med 2,5 m kabel og aftagelige klemmer.

- Ideel til brug i værksteder og showrooms
- 40 A/12 V og 20 A/24 V udgang
- Elektronisk sikker og hurtig flertrinsopladning
- Mulighed for at vælge strømforsyning med konstant spænding til ECU'ER
- Temperaturkompensation og genetablering af batteri
- 2,5 m aftagelige ladekabler og klemmer, der kan klare store belastninger
- Kompatibel med PRO-tilbehør
- 2 års GARANTI

MXTS 40 er IP20-klassificeret, indkapslet i kraftig polykarbonat, så det kan klare for vanskelige miljøer, og er beregnet til at beskytte køretøjernes elektronik. Den er gnistfri, polaritetsbeskyttet og kortslutningsbeskyttet. MXTS 40 leveres med 2 års garanti.



Din forhandler


GACELL®
The right battery

GACELL A/S - Sletten 17 - DK 7500 Holstebro - 961 02 961

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

TILBEHØR*

MXTS 40 har en række forskelligt tilbehør til alle værksteder:

- Wall Hanger PRO med integreret bærerem
- Trolley PRO til din bærbare computer og dit automatiske diagnosticeringsystem

*BEMÆRK: Bærbare computer, lader og kabler er ikke inkluderet.




ROBUST CTEK-KLEMMER

AFTAGELIGE KABLER

CTEK MXTS 40

CTEK'S ENESTÅENDE 8-TRINS OPLADNING

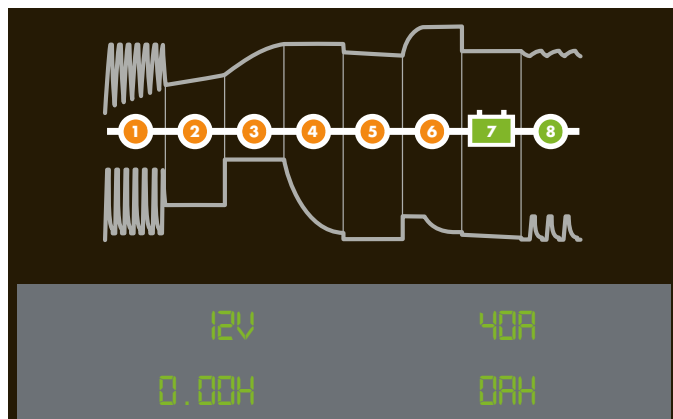

- 1 TRIN 1 DESULPHATION**
Pulserende strøm fjerner sulfater fra batteriets blyplader og genskaber derved batteriets kapacitet.
- 2 TRIN 2 SOFT START**
Tester, om batteriet kan acceptere opladning. Opladning begynder, hvis batteriet er OK.
- 3 TRIN 3 BULK**
Opladning med maksimum strøm, indtil den når op på ca. 80 % batterikapacitet.
- 4 STEP 4 ABSORPTION, BATTERY READY TO USE**
Opladning med faldende strøm for at maksimere op til 100 % batterikapacitet.
- 5 TRIN 5 ANALYSE**
Tester, om batteriet kan acceptere opladning. Batterier, der ikke kan acceptere opladning, skal muligvis udskiftes.
- 6 TRIN 6 RECOND**
Genetableringsfunktion af kraftigt afladte batterier.
- 7 TRIN 7 FLOAT, BATTERY FULLY CHARGED**
Opbeholder batterispændingen på et maksimumniveau ved at sørge for en konstant spændingsopladning.
- 8 STEP 8 PULSE, MAINTENANCE CHARGING**
Opbeholdelse af batteriet på 95-100 % kapacitet. Laderen holder øje med batterispændingen og giver en impuls, når det er nødvendigt, for at holde batteriet fuldt opladet.

TEKNISKE DATA

LADESPÆNDING	14,4 V/14,7 V/15,8 V og 28,8 V/29,4 V/31,6 V
LADESTRØM	Maks. 40/20 A
LADERTYPE	8-trins, fuldautomatisk opladningscyklus med justerbare parametre
INDSTILLINGER FOR STRØMFORSYNING	12 V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V 24 V: 27,2 V/ 28,0 V/28,8 V/29,6 V
BATTERITYPE	Alle typer 12/24 V-bly/syre-batterier
BATTERIKAPACITET	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
ISOLERING	IP20

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-ladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK.

CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM



GACELL A/S - Sletten 17 - DK 7500 Holstebro - 961 02 961

