

## KOBLINGSSKEMA

### Vedligeholdelsesforanstaltninger

1. Anvend kontaktfedt på alle kontaktflader såsom pærens kontaktflade, stikkontakt, stikdåse og kontaktklemme (= kabelsko). Rengør efter behov, således at gamle irrede flader bliver rene og smør derefter fladerne ind igen med kontaktfedt af god kvalitet.
2. Udsæt ikke belysningen for unødigt belastning fra højtryksspuling eller lignende. Hvis dette sker, bør du straks fjerne glassene på belysningen og tørre dem rene, så der ikke er noget fugt tilbage, hvorefter de sættes på plads igen. Velindsmurte flader mindsker risikoen for manglende kontakt.
3. Beskyt stikkontakten, således at den ikke ligger i grus og snavs, og at vandet ikke kan regne lige ind i kontakten.  
Anvend stikkontaktsholderen.
4. Hav altid ekstra pærer, stikkontakter, elsikringer, kontaktfedt, elmejsel, samt et koblingsskema med dig, når du er på farten.
5. Brug altid elpærer af god kvalitet på din trailer.

### Almindelige fejl


- A. Tjek sikringerne. Hvis sikringen går flere gange, skal du tjekke, om der ikke er kortslutning et sted.
- B. Skil stikkontakten ad og se, om ledningerne sidder ordentlig fast i stikkontakten (løsner sig ofte, da man trækker i ledningen til stikkontakten).
- C. Anvend en lille mejsel eller kniv og stram stikbenene på stikkontakten. Smør dem ind med kontaktfedt. Udskift stikkontakten efter behov.
- D. Tjek stikdåsen, rengør den, smør den ind og udskift den efter behov.
- E. Hvis du har en jordingsfejl, vil elsystemet ofte opføre sig ukontrolleret, for eksempel ved at blinke vilkårligt. Tjek, at alle jordforbindelser har god kontakt, udskift eventuelt kabelsko og smør dem ind med kontaktfedt.

### Anbefalede koblingsskemaer

Koblingsskemaerne nedenfor viser standarderne for henholdsvis syv- og trettenpol stikdåser. På visse af 7-pol stikdåserne findes en ekstra pol. Den 8. pol er beregnet til automatisk at koble tågebaglyset på bilen af og føre dette over på campingvognen eller traileren.

På 13-pol dåsen er denne pol nummer 2a.



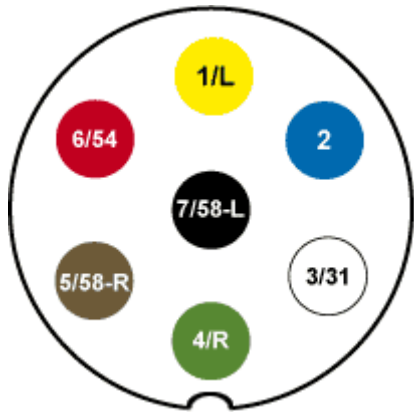

ISO 1724 7-POL			
	1/L		Blinklys venstre (gul)
	2		Tågebaglys (blå)
	3/31		Jord (hvid) 1-7
	4/R		Blinklys højre (grøn)
	5/58-R		Baglys højre (brun)
	6/54		Bremselys (rød)
	7/58-L		Baglys venstre (sort)
	8		(grå)



DIN/ISO 11446 13-POL			
	1/L		Blinklys venstre (gul)
	2		Tågebaglys (blå)
	2a		(grå)
	3/31		Jord (hvid) 1-8
	4/R		Blinklys højre (grøn)
	5/58-R		Baglys højre (brun)
	6/54		Bremselys (rød)
	7/58-L		Baglys venstre (sort)
	8		Baglys (sort/rød)
	9		Pluspolkabel (brun/hvid)
	10		Ladeledning (rød)
	11		Jord (hvid) 10
	12		(rød/blå)
	13		Jord (hvid) 9