


1:50 TAPER PIN REAMERS

ESCARIADORES PARA PASADORES CÓNICOS A 2%

1:50 錐度銷子鉸刀

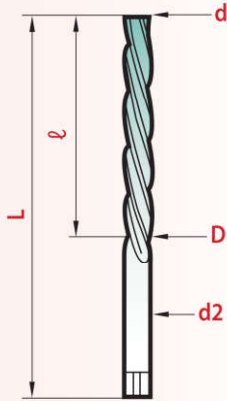


HAND USE
MANO

DIN 9 • NFE 66011

TYPE TIPO 型式
Spiral flute Hélice helicoidal 螺旋角
Straight flute Hélice recta 直槽

Ø Nominal	d ±0,05	D ±0,05	L	ℓ	d2	magafor 700		magafor 720	
0,6	0,5	0,9	38	20	1,0	€	•	€	
0,8	0,7	1,2	42	24	1,2		•		
1,0	0,9	1,4	46	28	1,5		•		
1,2	1,1	1,7	50	32	1,8		•		
1,5	1,4	2,1	57	37	2,2		•		•
2,0	1,9	2,8	72	48	3,1		•		•
2,5	2,4	3,3	72	48	3,3		•		•
3	2,9	4,0	80	58	4		•		•
4	3,9	5,2	93	68	5		•		•
5	4,9	6,3	100	73	6,3		•		•
6	5,9	8,0	135	105	8		•		•
7	6,9	9,4	160	125	9		•		•
8	7,9	10,8	180	145	10		•		•
9	8,9	12,1	195	160	11,2		•		•
10	9,9	13,4	215	175	12,5		•		•
12	11,8	16,0	255	210	14		•		•
14	13,8	18,0	255	210	16		•		•
16	15,8	20,4	280	230	18		•		•
18	17,8	22,4	290	230	22,4		•		•
20	19,8	24,8	310	250	22,4		•		•
22	21,8	26,8	320	250	26,8		•		•
25	24,7	30,7	370	300	28		•		•
28	27,7	33,7	380	300	33,7		•		•
30	29,7	36,1	400	320	36,1		•		•
40	39,7	46,5	430	340	40		•		•
50	49,7	56,9	460	360	50		•		•



TAPER 2% 1:50
CONICIDAD 錐度

MACHINE USE
MÁQUINA

DIN 2179 • NFE 66009

TYPE TIPO 型式
Spiral 45° Hélice 45° 45° 螺旋角

Ø Nominal	d ±0,05	D ±0,05	L	ℓ	d2	magafor 711	
2,0	1,9	2,86	86	48	3,15	€	•
2,5	2,4	3,36	86	48	3,15		•
3	2,9	4,06	100	58	4		•
4	3,9	5,26	112	68	5		•
5	4,9	6,36	122	73	6,3		•
6	5,9	8,0	160	105	8		•
8	7,9	10,8	207	145	10		•
10	9,9	13,4	245	175	12,5		•
12	11,8	16,0	290	210	16		•

HSS 手用加工



HSS 機用加工

MACHINE USE
MÁQUINA

DIN 2180 • NFE 66010

TYPE TIPO 型式
Spiral 45° Hélice 45° 45° 螺旋角

Ø Nominal	d ±0,05	D ±0,05	L	ℓ	MORSE N°	magafor 731	
5	4,9	6,36	155	73	1	€	•
6	5,9	8,0	187	105	1		•
8	7,9	10,8	227	145	1		•
10	9,9	13,4	257	175	1		•
12	11,8	16,0	315	210	2		•
16	15,8	20,4	335	230	2		•
20	19,8	24,8	377	250	3		•
25	24,7	30,7	427	300	3		•
30	29,7	36,1	475	320	4		•
40	39,7	46,5	495	340	4		•
50	49,7	56,9	550	360	5		•



HSS 機用加工