


Acir

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

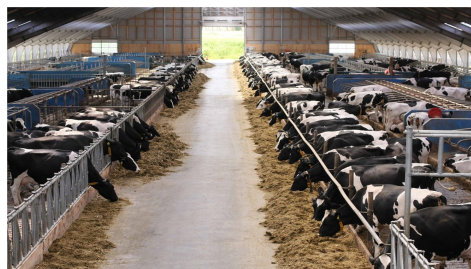

PRODUKTTYPE	Surt CIP rengøringsmiddel
ANVENDELSE	Acir anvendes til rengøring af rørmalkeanlæg, gårdkøletanke med mere i landbruget.
EGENSKABER	Acir er et syreholdigt produkt baseret på både salpeter- og fosforsyre. Virker afkalkende og kan anvendes i de fleste malkeanlæg. Anbefales i områder med hårdt vand.
OPBEVARING	Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser. Opbevaringstemperatur: -20 - 35 °C Holdbarhed: 36 måneder.
GODKENDELSE	Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgivningen til produkter, der anvendes i fødevarereproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Den anbefalede brugskoncentration af produktet er: 0,5%

- (1) Skyl med vand (35-40°C).
- (2) Vask anlægget/tanken ved 0-70°C med en 0,5 % opløsning.
Indvirkningstid: 5-10 minutter.
- (3) Skyl med koldt rent vand.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløs til lysegul
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Stikkende lugt.
Vægtfylde	~ 1,20 kg/l
pH I leveringstilstand	< 1
I vandig opløsning	~ 2,0

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen

Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

Titreer med 0,1 N NaOH til svag rød farve.

Koncentration = Forbrugt ml NaOH x faktor

Faktor (w/w %): 0,18

(v/v %): 0,15

