



CNC BOREPATRONER MK3 – MK5

Til CNC og højpræcisions maskiner


- høj præcision og koncentricitet:
rundløbsnøjagtighed 0,03 mm max.
- højre og venstre rotation
- høj gribekraft med minimal indsats
- kort og robust design: værktøjsskaft og borepatron danner én enhed
- enkel betjening: hurtigt værktøjsskift inde eller ude af maskinen, ingen utilsigtet åbning i tilfælde af pludselig spindelstop eller retningsvending
- velegnet til CNC og højpræcisions maskinapplikationer
- Leveringsomfang: borepatron inkl. skrueøgle

Rundløbstest af Babel borepatroner udføres med et moment på

ca. 12 Nm ved brug af følgende testdorne:

13 mm: Ø 6 mm, 8 mm, 12 mm

16 mm: Ø 6 mm, 8 mm, 12 mm og 16 mm

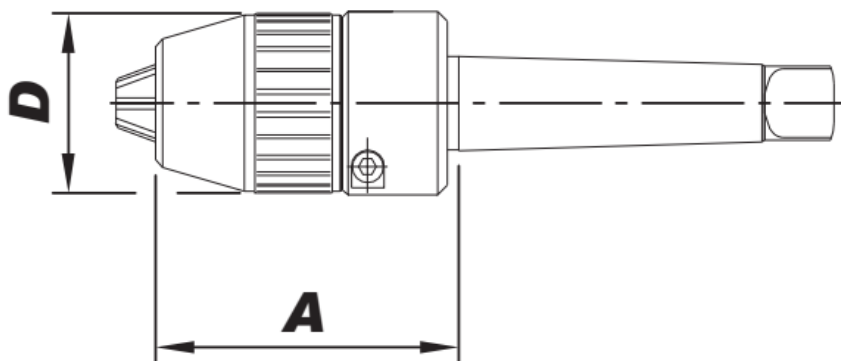

Skaft	Spændvidde mm	A mm	D mm	Varenr.
MK 3	1-16	86	50	51CNCPMK3
MK 4	1-16	86	50	51CNCPMK4
MK 5	1-16	86	50	51CNCPMK5