


Lave samarium-kobolt-pottemagneter

Gevindbøsning

Maks. driftstemperatur 200° C.

Kappe i blødt stål.

Forzinket kappe.

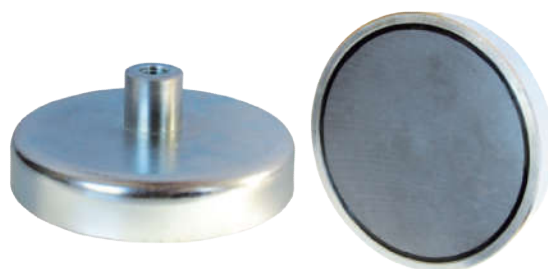

Produkt-nr.	Diameter	Højde (kasse) <i>mm</i>	Højde (inkl. gevind)	Gevind	Bøsningens udvendige diam. <i>mm</i>	Vægt <i>kg</i>	Trækkraft	Stk./pakning
E770	6	4,5	11,5	M3	6	0,0027	0,5	20
E771	8	4,5	11,5	M3	6	0,0036	1,1	20
E772	10	4,5	11,5	M3	6	0,0045	2,0	20
E773	13	4,5	11,5	M3	6	0,0075	4,0	20
E774	16	4,5	11,5	M4	8	0,009	6,0	20
E775	20	6	13	M4	8	0,0165	9,0	10
E776	25	7	14	M4	8	0,033	15,0	10
E777	32	7	15,5	M5	10	0,048	22,0	5