
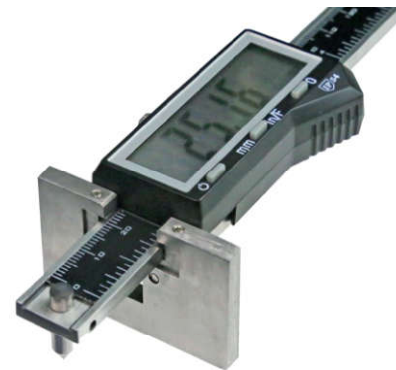


## Digital steel marking gauge with rectangular plate, frac display

- mit Bruchanzeige
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch oder 1/128"
- IP Schutzklasse IP 54
- Anreißplatte rechteckig 50 x 33 mm
- gehärtete Spitze aus HSS-Stahl
- Lieferung im Holzkasten

- with frac display
- HSS steel points, hardened
- reading 0.01mm or 0.0005 inch or 1/128"
- IP 54
- plate 45 x 30 mm
- steel point hardened
- in case

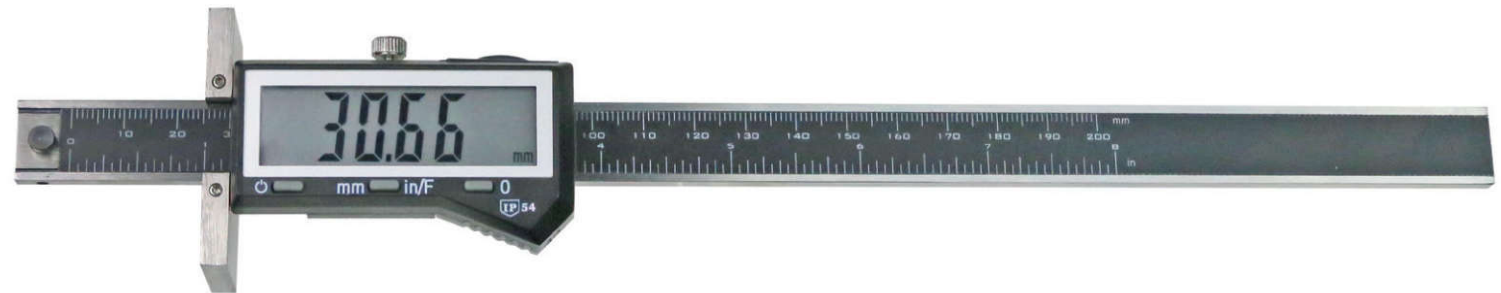

ON / OFF	●	ROST frei
mm / inch / frac	●	
HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC		
DATA		IP 54
PRESET		
Datenausgang		

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading
05060026	200	0,01mm, 0,0005", 1/128"
05060027	Ersatzspitze Ø 5 x 20 mm HSS-Stahl/ Spare point Ø 5 x 20 mm HSS-steel	