


Le rayon est positionné par rapport au petit Ø d1 : il est ainsi possible d'usiner des formes complexes, des petites rainures et trous à partir de 0,5 mm.

The radius is positioned relative to the small diameter d1 : it is possible to machine small and compound forms, small slots and holes from 0,5 mm diameter.

El radio se posiciona en relación con el Ø pequeño d1 : es así posible mecanizar formas complejas, pequeñas ranuras y agujeros a partir de 0.5 mm.

Il raggio è posizionato in rapporto al diametro piccolo d1 : è oltretutto possibile lavorare geometrie complesse, piccole scanalature e fori a partire da 0,5 mm.

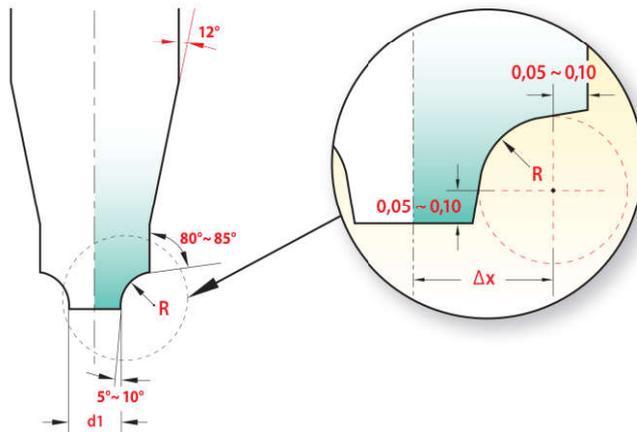

MICRO-FRAISES 1/4 de cercle

Ces fraises sont conçues pour utilisation sur machine CNC. Elles permettent l'usinage des matériaux les plus fins.

MINIATURE corner rounding END-MILLS

Miniature carbide corner rounding cutters are designed for use on CNC machines. They are most suited to complex profiling due to their extremely small core diameter.

MICRO-FRESAS 1/4 círculo

Estas fresas están diseñadas para su utilización en máquinas CNC. Estas permiten el mecanizado de materiales muy finos.

MICRO-FRESE 1/4 di cerchio

Queste frese sono realizzate per un impiego su macchine CNC. Consentono la lavorazione dei materiali più sottili.

R 0,1 ~ 6,0



R 8,0



CARBURE CARBIDE
METALLO DURO

R	d1	d2	d3	Δx	ℓ	L	magaforce 8550	Hard'X 8550-H
± 0,02	maxi	h6	0 + 0,02					
0,10	0,5	3	0,8	0,35	2,5	50		
0,15	0,5	3	0,9	0,40	2,5	50		
0,20	0,5	3	1,0	0,45	2,5	50		
0,25	0,5	3	1,1	0,50	2,5	50		
0,30	0,5	3	1,2	0,55	2,5	50		
0,40	0,5	3	1,4	0,65	2,5	50		
0,50	0,5	3	1,6	0,75	2,5	50		
0,60	0,5	3	1,8	0,85	3,0	50		
0,70	0,5	3	2,0	0,95	3,0	50		
0,75	0,5	3	2,1	1,00	3,0	50		
0,80	0,8	3	2,5	1,20	4,0	50		
0,90	0,8	3	2,7	1,30	4,0	50		
1,00	0,8	3	2,9	1,40	4,0	50		
1,25	0,8	4	3,4	1,65	4,0	50		
1,50	1,5	5	4,6	2,25	6,0	50		
1,75	1,5	6	5,1	2,50	6,0	50		
2,00	1,5	6	5,6	2,75	8,0	50		
2,25	1,5	8	6,1	3,00	10	50		
2,50	1,5	8	6,6	3,25	10	50		
3,00	1,5	8	7,6	3,75	10	50		
4,00	1,9	10	10,0	4,95	-	55		
5,00	1,9	12	12,0	5,95	-	63		
6,00	1,9	14	14,0	6,95	-	74		
8,00	4,3	20	20,0	10,15	-	100		