

COMMANDO 40




- Commando 40 er Rotabroachs mest økonomiske maskine.
- Med fokus på kvalitet, sikrer du det perfekte snit hver gang.
- Velegnet til boring op til 40mm i diameter i 50mm dybde.



Commando 40

Model Nummer	Commando 40/1 / Commando 40/3
Motor Specifikation	110V 1100W / 230V 1100W
Ubelastet omdr./min	270 - 610 omdr./min.
Maks borekapacitet	ø40 x 50mm dybde
Maskindimensioner	Højde 510mm / bredde 180mm incl. greb / Længde 265mm med sikkerhedsværn
Vægt	14.2 kg.
Magnetkraft	800 kg.
Magnetstørrelse	165mm x 80mm
Sikkerhedsfunktioner	Mekanisk kobling / elektronisk overbelastning / sikkerhedsværn

ELEMENT 30

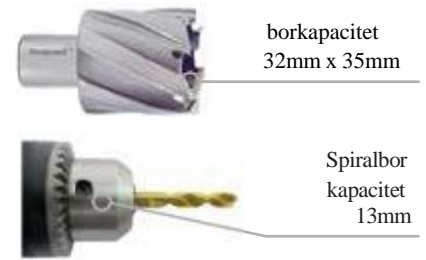


- Element 30' er en kombination af kraft og flexibilitet.
- Denne maskine er en af de letteste magnetboremaskiner i verden
- Kan bore op til 32mm i diameter i 35mm dybde.


Element 30

Model nummer	Element30/1/Element30/3
Motor specifikation	110V 850W / 230V 850W
Ubelastet omdr./min	600 omdr./min.
Maks borekapacitet	ø32x35mm Dybde
Maskindimensioner	Højde 410mm / bredde 165mm inkl. greb / længde 270mm med sikkerhedsværn
Vægt	10.8 kg.
Magnetkraft	800kg.
Magnetstørrelse	165mm x 80mm
Sikkerhedsfunktioner	Cutsmart Teknologi / sikkerhedsværn / magnetisk sikkerhedsanordning

ELEMENT 40

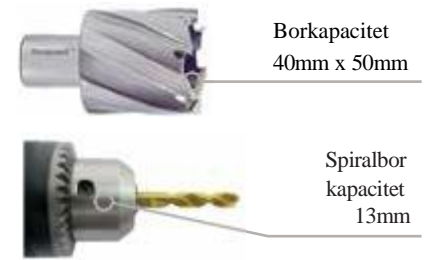

CUT - SMART AFLÆSNING

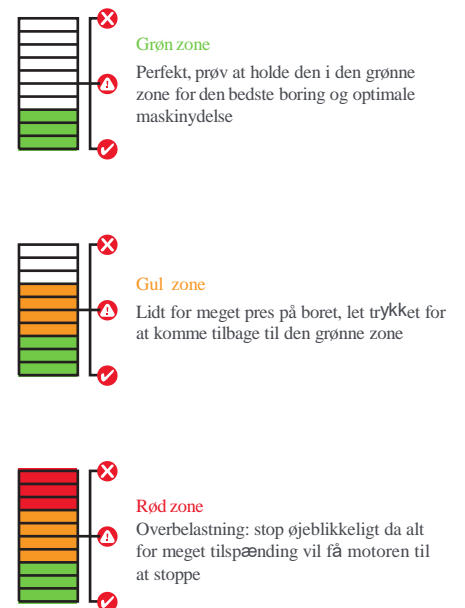


- Element 40' har en kraftig, 2 hastigheds mekanisk gearkasse.
- Lille i størrelse, men denne maskine klarer selv de hårdeste miljøer.
- Kan bore op til 40mm i diameter i 50mm dybde.



R

Element 40

Model Number	Element 40/1 / Element 40/3
Motor Specification	110V 1200W / 230V 1200W
Ubelastet omdr./min	Lavt gear: 300 omdr./min. / Højt gear: 600 omdr./min.
Maks borekapacitet	ø40 x 50mm Dybde
Maskindimensioner	Højde 510mm / bredde 185mm inkl. greb / længde 285mm med sikkerhedsværn
Vægt	13,65 kg.
Magnetkraft	1000 kg.
Magnetstørrelse	180mm x 90mm
Sikkerhedsfunktioner	Cutsmart Teknologi /Sikkerhedsværn/ Magnetisk sikkerhedsanordning/ Mekanisk kobling

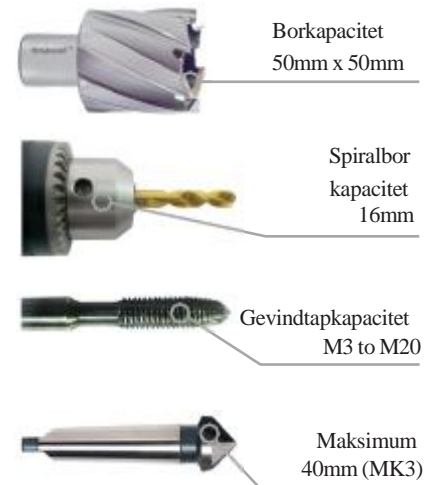

CUT - SMART AFLÆSNING

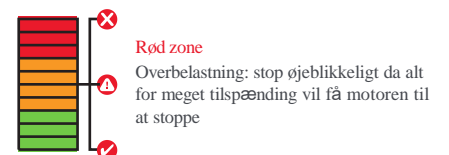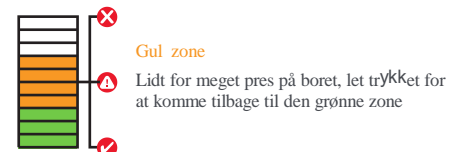

- Element 75 er en kraftig maskine til store diametre.
- Kompakt, holdbar og nemmere at bære end andre større maskiner.
- Egnede til boring op til 75mm i diameter med 75mm boreddybde.
- Element 75 har højre-venstreløb til gevindskæring.
- Element 75 kan leveres enten med fast eller drejelig base.
- Element serien anvender et unikt dobbeltmotorbeskyttelsessystem som forlænger maskinens levetid og forebygger uønsket slid.

Element 75

Modelnummer	Element 75/1 / Element 75/3
Motorspecifikationer	110V 1800W / 230V 1800W
Ubelastet Omdr./min.	Lavt Gear: 70 - 200 omdr./min. / Højt Gear: 180 - 500 omdr./min.
Maks borekapacitet	ø75 x 75mm Dybde kernebor - 26mm spiralbor MK3
Generelle dimensioner	Højde 528mm / Bredde 214mm med håndtag / Længde 375mm med sikkerhedsværn
Maskinvægt	22.8 kg.
Magnetkraft	1850 kg.
Magnetstørrelse	220mm x 114mm
Sikkerhedsudstyr	Cutsmart teknologi / Sikkerhedsværn / Magnetisk detektion / Sekundær motorbeskyttelse

Rotabroach ELEMENT 100



Kraftig
2000W motor

Variabel hastighed - sekundær
motor beskyttelse

4 trins højtydende
gearkasse

Påmonteret
kølervæskebeholder

Hurtigslip
håndtag
med trykknop

Indvendig
motorkabel

Morsekonus 3
fatning

Vægt
ca. 24,5 kg.

Kraftig magnet
2000 kg. trækraft

Ergonomisk
bærehåndtag

Cutsmart
motorbeskyttelse

Brugervenligt
betjeningspanel

Mulighed for
drejelig base




Borkapacitet
100mm x 100mm

Spiralbor
kapacitet
16mm

Gevindtapkapacitet
M3 to M30


Maksimum
40mm (MK3)

CUT - SMART AFLÆSNING

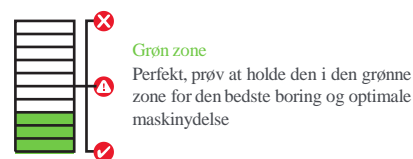


Grøn zone

Perfekt, prøv at holde den i den grønne zone for den bedste boring og optimale maskinydelse

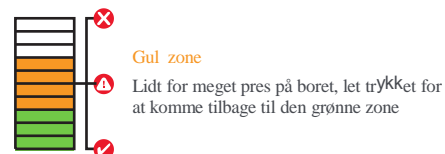

Gul zone

Lidt for meget pres på boret, let trykket for at komme tilbage til den grønne zone

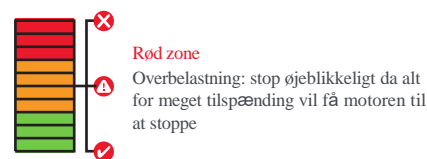

Rød zone

Overbelastning: stop øjeblikkeligt da alt for meget tilspænding vil få motoren til at stoppe

- Rotabroach's største maskine til store diametre og dybder.
- Egnede til boring op til 100mm i diameter med 100mm boreddybde.
- Element 100 har højre-venstreløb til gevindskæring.
- Element 100 kan leveres enten med fast eller drejelig base.
- Element serien anvender et unikt dobbelt motorbeskyttelsessystem som forlænger maskinens levetid og forebygger uønsket slid.

Element 100

Modelnummer	Element 100/1 / Element 100/3
Motorspecifikationer	110V 2000W / 230V 2000 W
Ubelastet Omdr./min.	Gear 1: 45-129 / Gear 2: 70-208 / Gear 3: 150-434 / Gear 4: 240-700 / omdr./min.
Maks borekapacitet	ø100 x 100mm Dybde kernebor / 31,75 mm spiralbor
Generelle dimensioner	Højde 560mm / Bredde 230mm med håndtag / Længde 460mm med sikkerhedsværn
Maskinvægt	24,8 kg.
Magnetkraft	2000 kg.
Magnetstørrelse	228 x 114mm
Sikkerhedsudstyr	Cutsmart teknologi/ Sikkerhedsværn / Magnetisk detektion / Mekanisk kobling / Motorbeskyttelse

Lavprofil
kun 210mm højde

Vejer kun
11,2 kg.

Kraftig
1100W motor



Hurtigslip
håndtag
med trykknop

Kraftig magnet
1500 kg. trækraft



Borkapacitet
35mm x 25mm



- ADDER er Rotabroachs mindste maskine på kun 210mm i højden.
- Med en kraftig 1100W motor tilføjer ADDER kraft hvor det behøves.
- Kan bore op til 35 mm i diameter med 25 mm skæredybde.

R

Adder

Modelnummer	CM/705/1A / CM/705/3A
Motorspecifikationer	110V 1100W / 230V 1100W
Ubelastet Omdr./min.	650 omdr./min.
Maks borekapacitet	ø35 x 25mm Dybde
Generelle dimensioner	Højde 210mm / Bredde 165mm med håndtag / Længde 265mm med sikkerhedsværm
Maskinvægt	11,2 kg.
Magnetkraft	1500 kg.
Magnetstørrelse	165mm x 80mm
Sikkerhedsudstyr	Electronisk overbelastning / Sikkerhedsværm