

The background image shows the Nordic Pavilion in Venice, designed by Sverre Fehn. It is a modern building with a prominent feature of a large, cantilevered upper floor made of light-colored concrete slabs. The ground floor has large glass windows with dark frames. Several trees are planted in the courtyard area, and a set of stairs is visible through the glass. The overall aesthetic is minimalist and architectural.

Statik og jernbeton

Dario Parigi, dpa@build.aau.dk
BUILD - Institut for Byggeri, By & Miljø

Agenda / Intro

- Hvad kan gå galt?
- Hvordan undgår vi, at det går galt?

- Kræfter
- Ydre kræfter
- Indre kræfter og deformationer
- Armeret Beton
- Moment / Stabilitet

- **Statik** er læren om bestemmelse af kræfter og kraftmomenter, der forekommer i et/en givet mekanisk system/konstruktion, som enten befinder sig i **hvile** eller bevæger sig med konstant hastighed - dvs er i ligevægt.
- Matematisk udtryk for ligevægt er ligevægtsligninger: summen af alle kræfter, der virker på systemet, er lig med nul.




$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{cases}$$

2d systemer

Kraverne


Styrke

Der må ikke ske brud af hele konstruktionen eller en del af den.

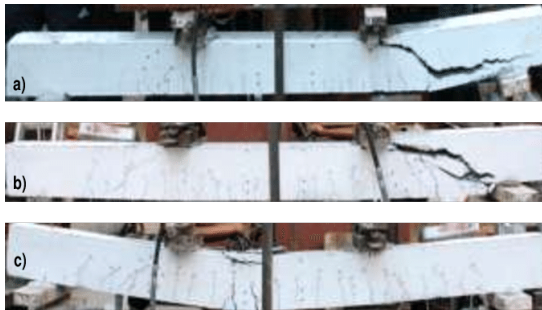


Stivhed

Der er acceptable krav til nedbøjning

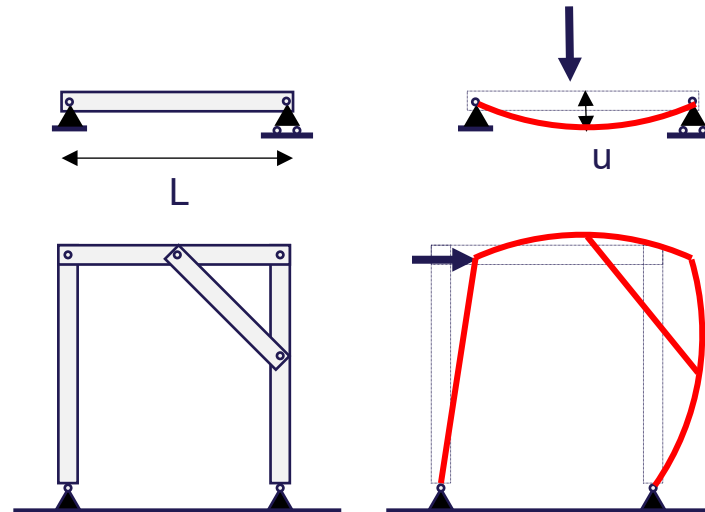

Stabilitet


Der må ikke være mekanismer / må ikke vælte

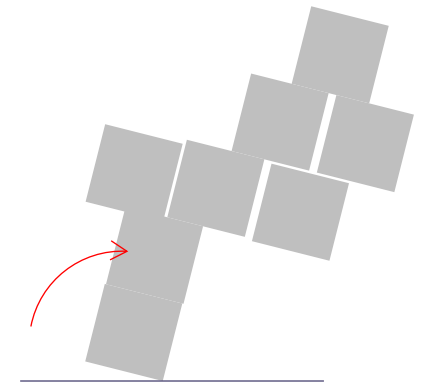

Definition på kraft

En kraft er en vektor givet ved:

- › Størrelse
- › Retning
- › Angrebspunkt
- › Angrebslinje

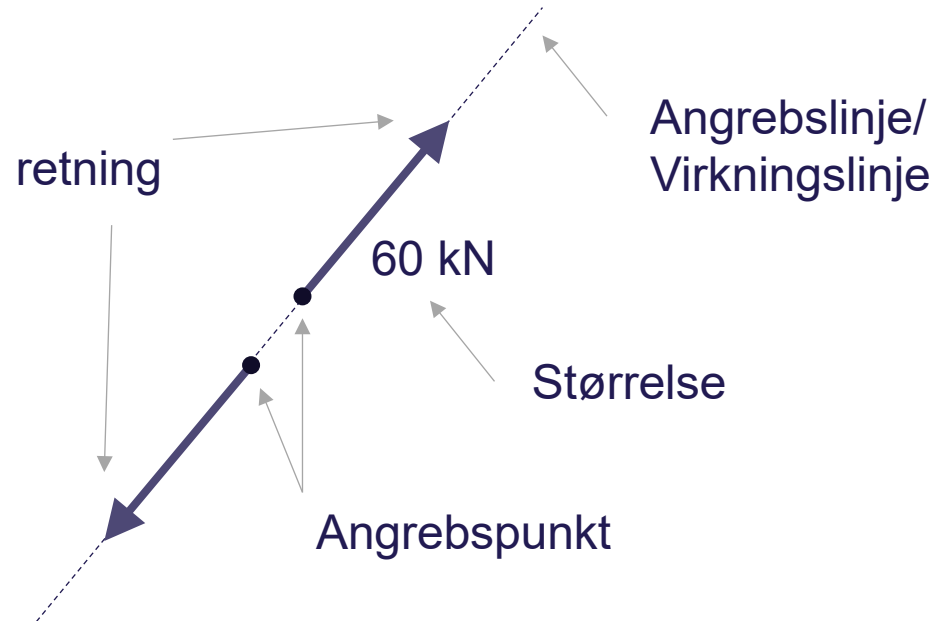**Egenlast:**

Permanent – konstant i tiden (tyngdekraft)

Nyttelast:

Vedvarende del (5-10år) og transient del (1-3dage)

Vindlast:

Middelvind konstant i 10 minutters perioder

Snelast:

Approksimativt konstant i 14 dage perioder

(Ulykkeslast)

Tyngdekraft

Tyngdekraft = masse · tyngdeacceleration



$$F = m \cdot a$$

$$F = (1 \text{ Kg}) \cdot (9,82 \text{ m/s}^2) = 9,82 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$

Grundenhed i SI-systemet: Newton, N

$$1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = 1 \text{ N}$$



$$1 \text{ kg} = 9,82 \text{ N} \sim 10 \text{ N}$$

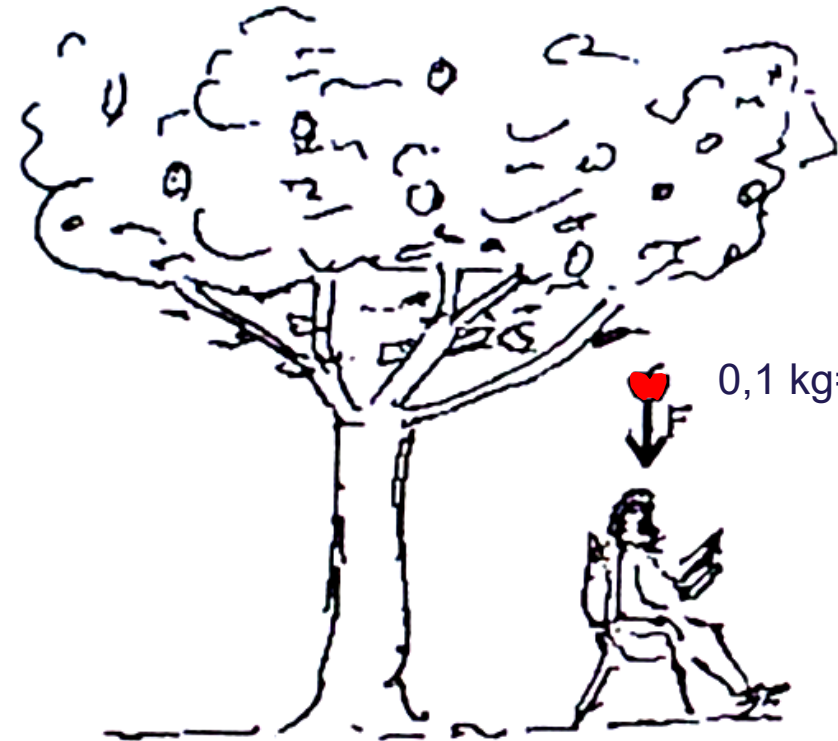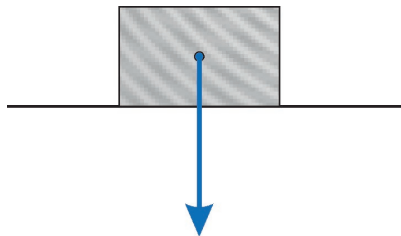

$$0,1 \text{ kg} = 0,982 \text{ N} \sim 1 \text{ N}$$

Courtesy of Prof. Algostino – Prof. Faraggiana

Reaktioner / Ydre kræfter

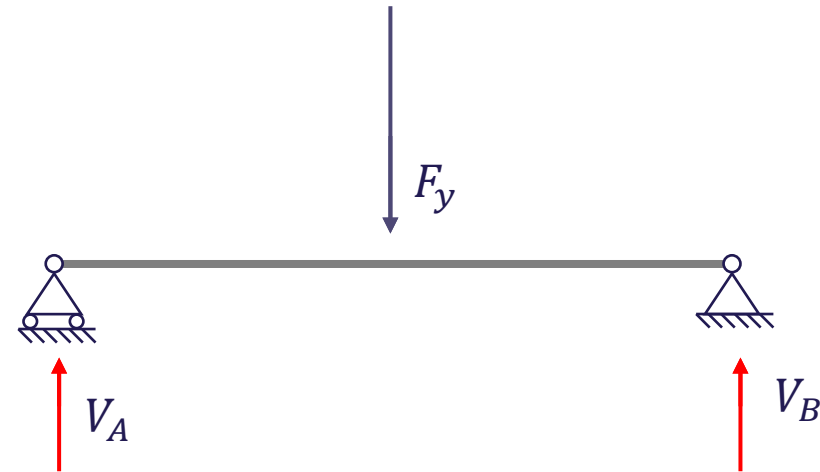
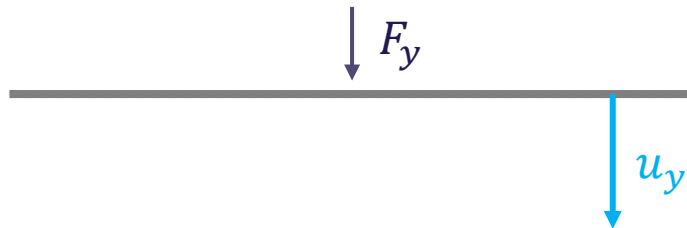


Understøtninger

Reaktioner


$$\begin{aligned} \uparrow \Sigma F_x = 0 ; \quad & V_A + V_B - F_y = 0 \\ & V_A + V_B = F_y \end{aligned}$$

Indre kræfter / N , V , M

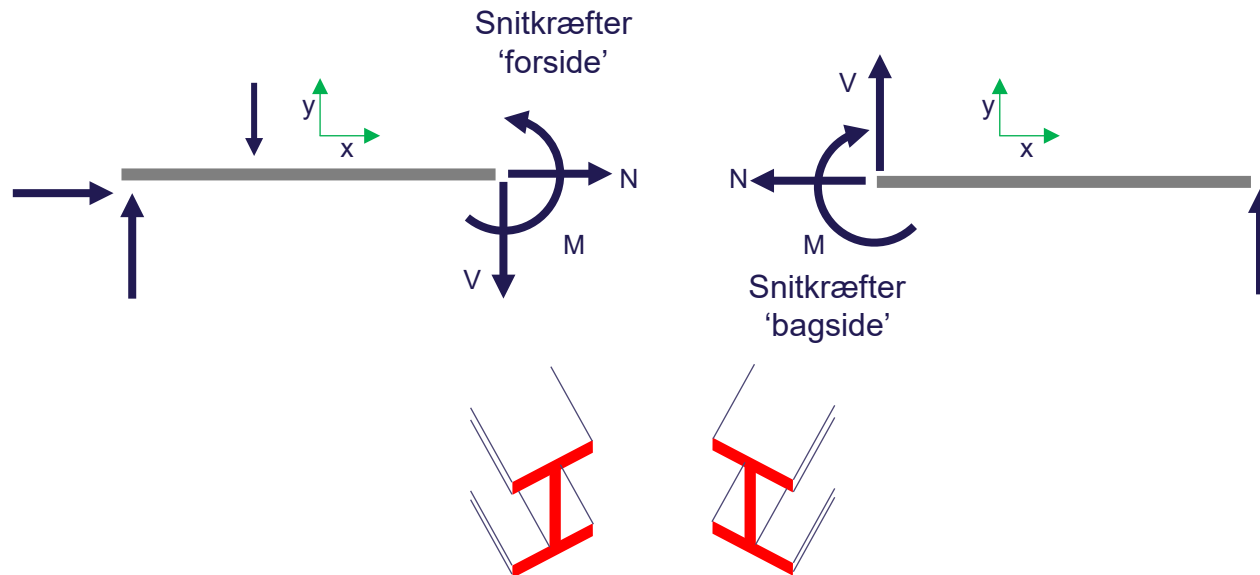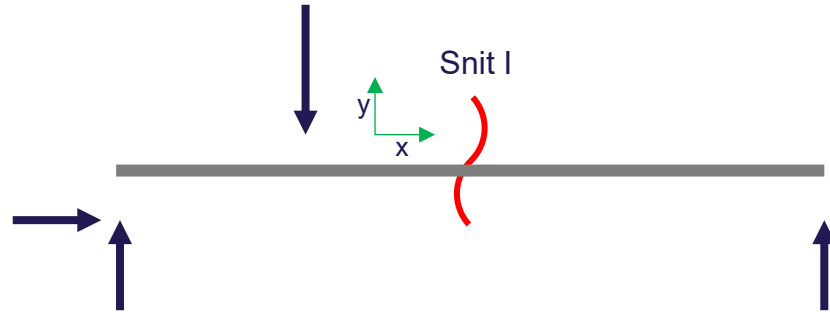





I 2D haves følgende snitkræfter:

- ▶ Normalkraft, N .
- ▶ Forskydningskraft/Tværkraft, V
- ▶ Bøjningsmoment, eller ofte blot "moment", M

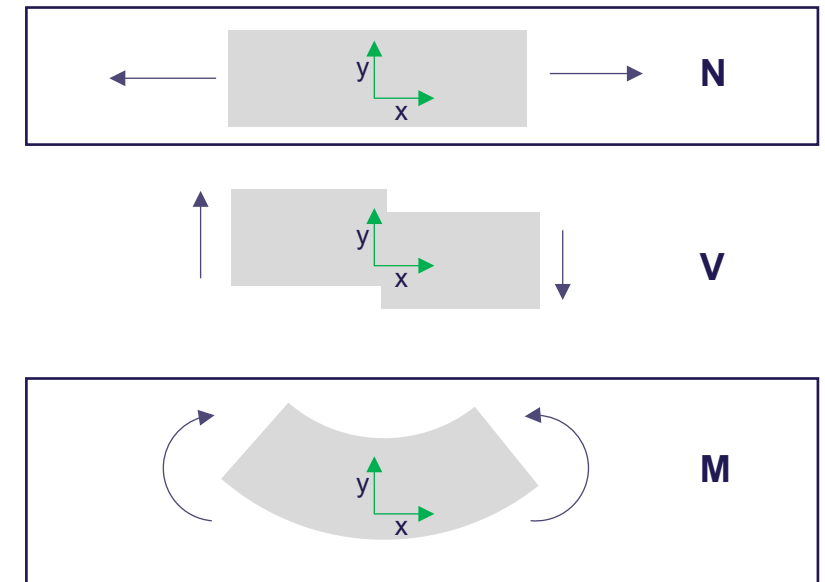



Normalkraft

fra en last, der virker langs
elementets akse

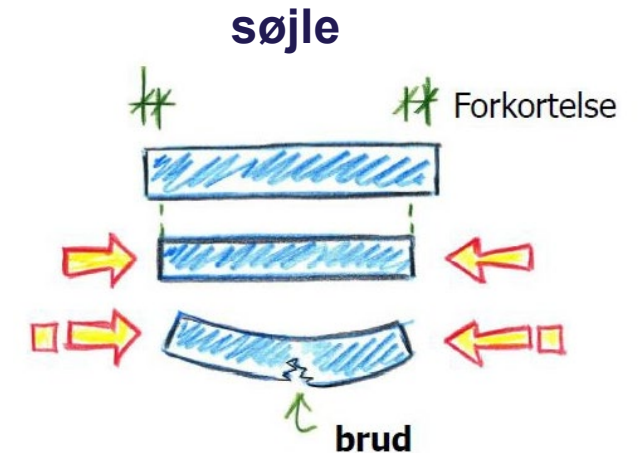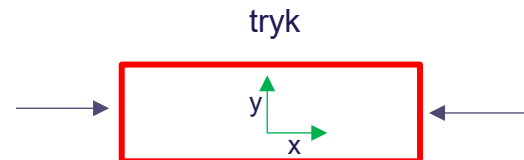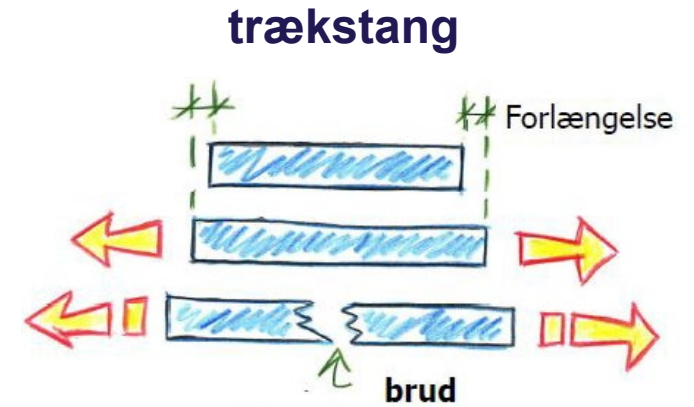
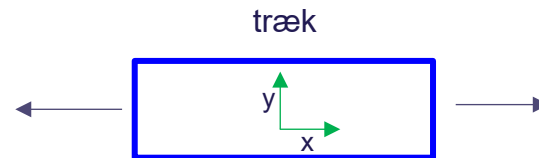


Bøjningsmoment

fra en last, der virker normalt til elementets akse

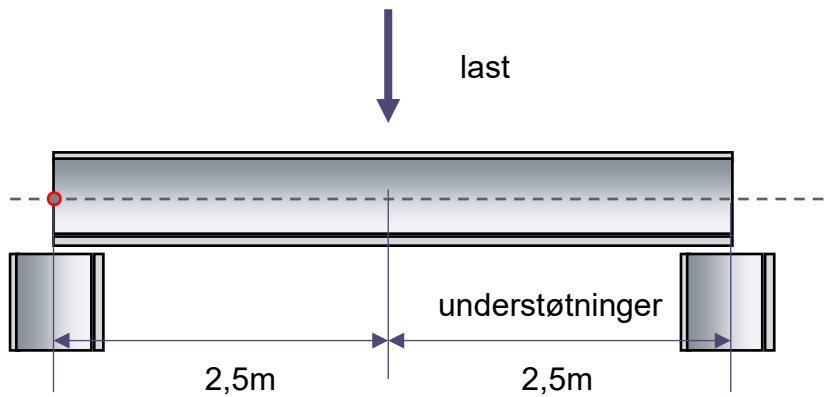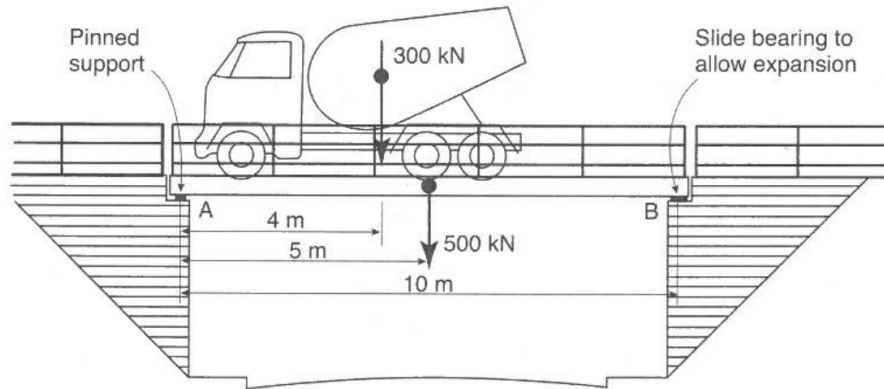

bjælke

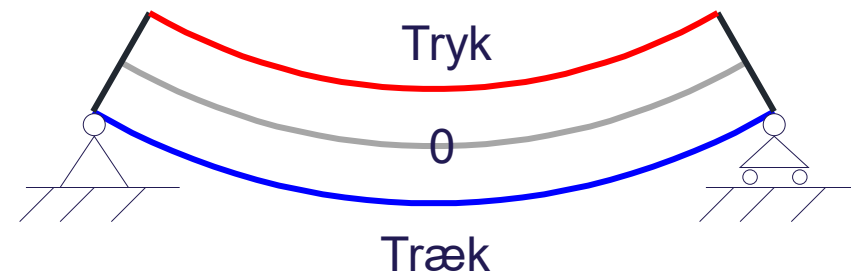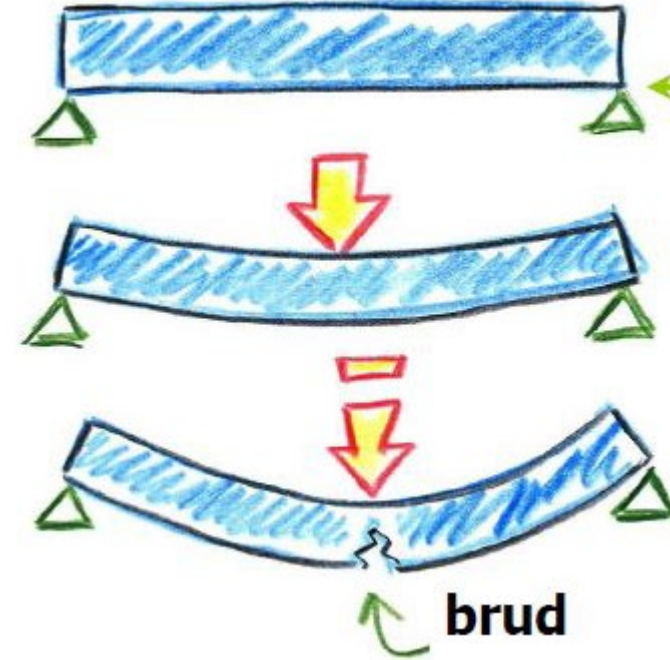

Hvordan har **beton** det?

- Gode egenskaber i tryk



- Dårlige egenskaber i træk



Hvordan har **stål** det?


- Gode egenskaber i tryk




- Gode egenskaber i træk




Armeret beton

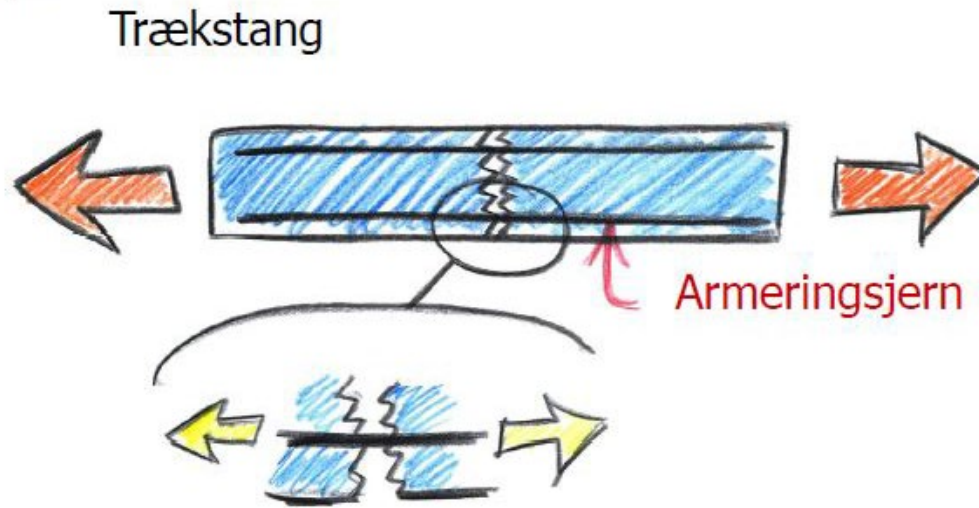



Simpelt understøttet bjælke

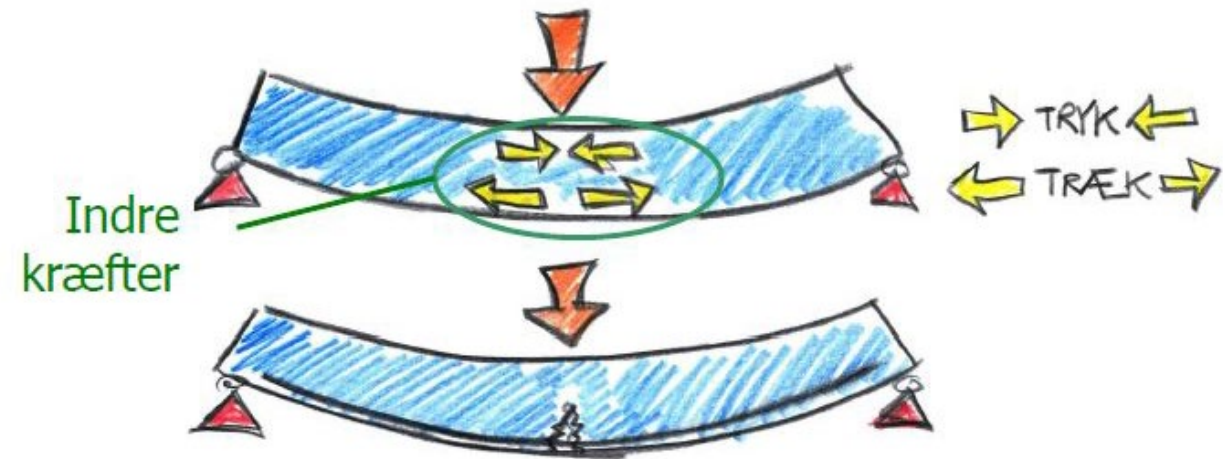

Armeret beton

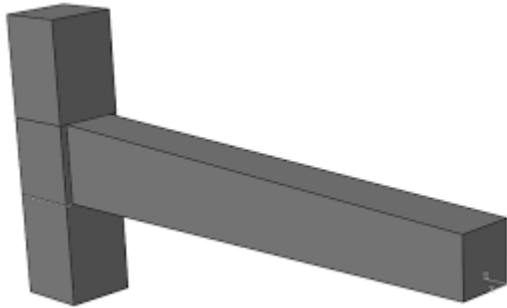


Udkragende bjælke

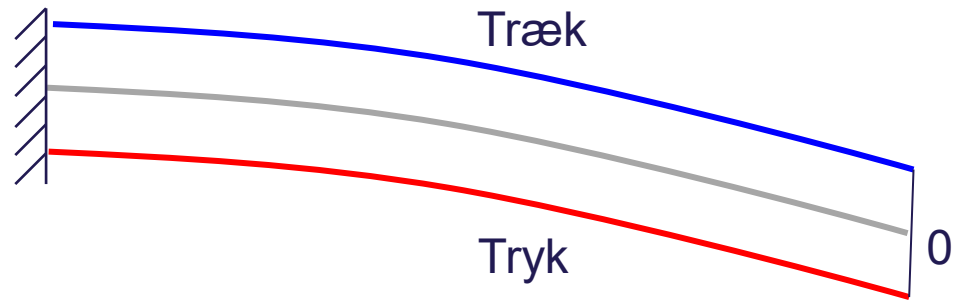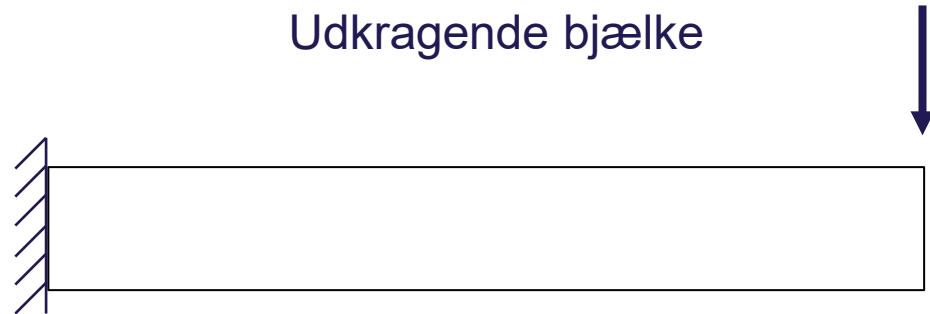

Armeringsbehov


Variabel bjælkehøjde, men
konstant spændlængde og last

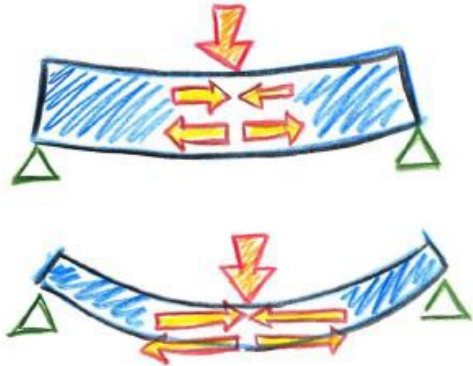

Slankere bjælke => Større udbøjning =>
Større indre trækkkræfter


- Behov for armering?
- Hvor meget armering?

Bjælke med variabel spændlængde,
men ens bjælkehøjde og ens last

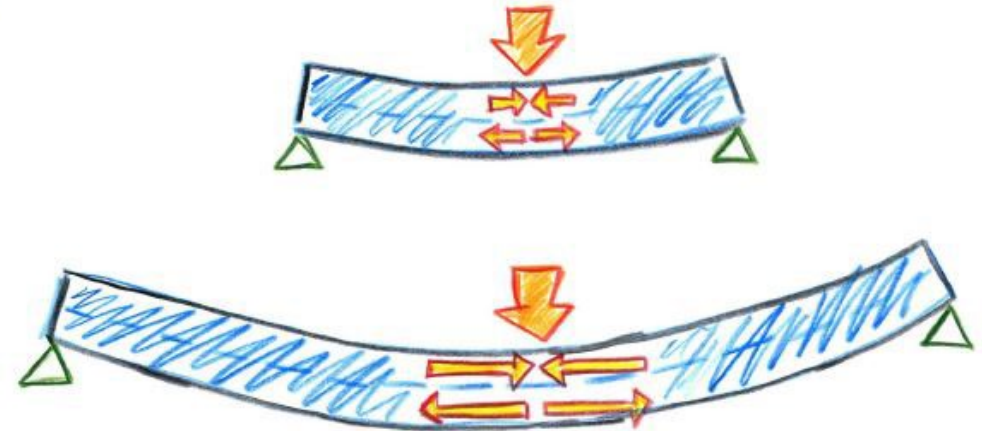

Større spænd => Større udbøjning =>
Større indre trækkkræfter

Armeringsbehov

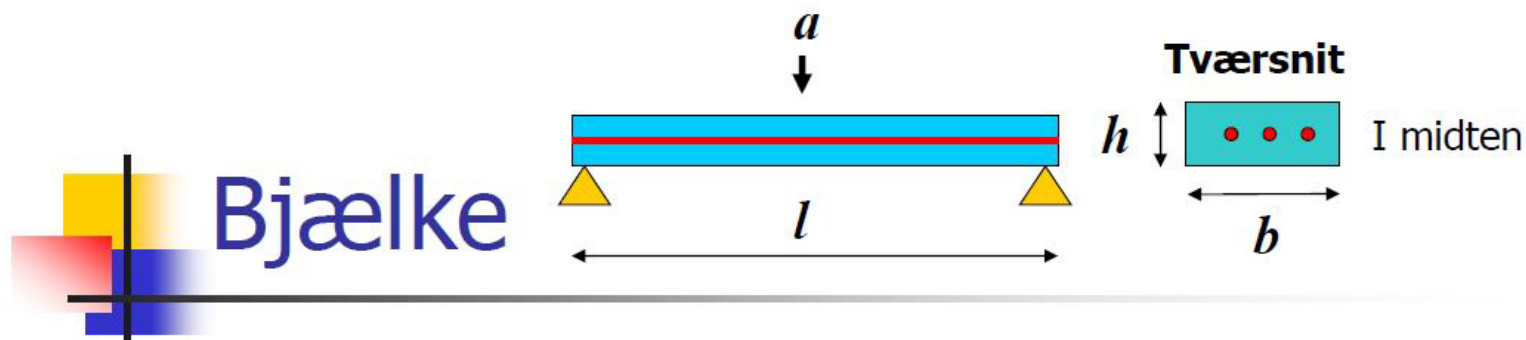


- Nødvendigt antal *armeringsstænger* n :


$$n = \underbrace{4al / (d^2 h)}_{\text{Pga. personer}} + \underbrace{40bl^2 / d^2}_{\text{Pga. betonen}}$$

Pga. personer Pga. betonen


Færrer jern hvis i bunden (2/3 af n):



- Antal personer a (å 120 kg)
- Højde h [m]
- Bredde b [m]
- Længde l [m]
- Armeringsdiameter d [mm]



Armeringsbehov

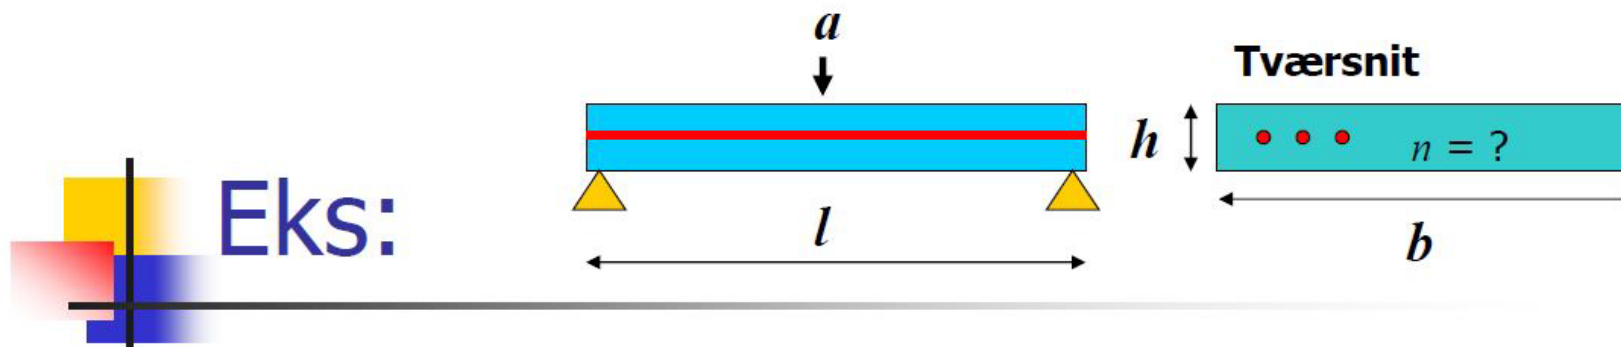

- Nødvendigt antal *armeringsstænger* n :

$$n = \underbrace{4al / (d^2 h)}_{\text{Pga. personer}} + \underbrace{40bl^2 / (d^2)}_{\text{Pga. betonen}}$$

Pga. personer Pga. betonen

$$n = 8.9 + 0.6 = 9.5$$


$$l = 1 \text{ m}$$

$$a = 4$$


$$d = 6 \text{ mm}$$

$$h = 0.05 \text{ m}$$

$$b = 0.5 \text{ m}$$



Tværsnit




10 stk




6-7 stk

Stabilitet

- For at en konstruktion skal være stabil under sin egen vægt, skal tyngdepunktet falde inden for konstruktionens basen. Basen er den del af en konstruktion, som hviler direkte på jorden eller en anden understøttende flade

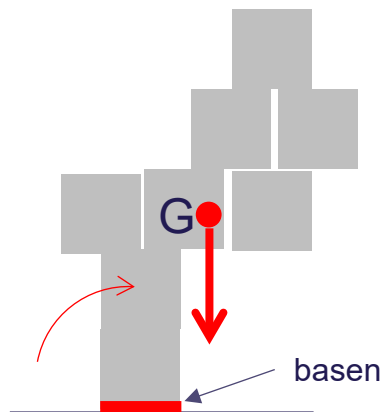


ustabil
Tyngdepunkt falder uden for basen

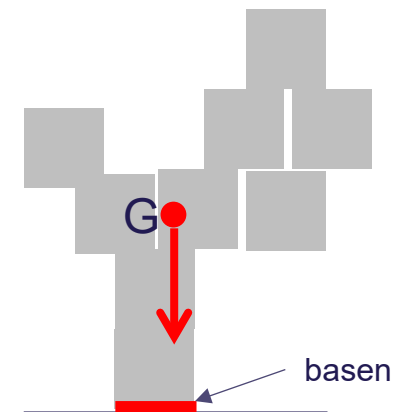

stabil
Tyngdepunkt falder inde for basen


Tyngdepunktet

Tyngdepunktet, er det sted, hvor en objekt ville balancere perfekt, hvis du kunne støtte den kun på det punkt. Placeringen af tyngdepunktet for mange simpel 2d og 3d former er intuitivt. Tyngdepunktet for et firkant er for eksempel placeret i sit geometriske centrum.

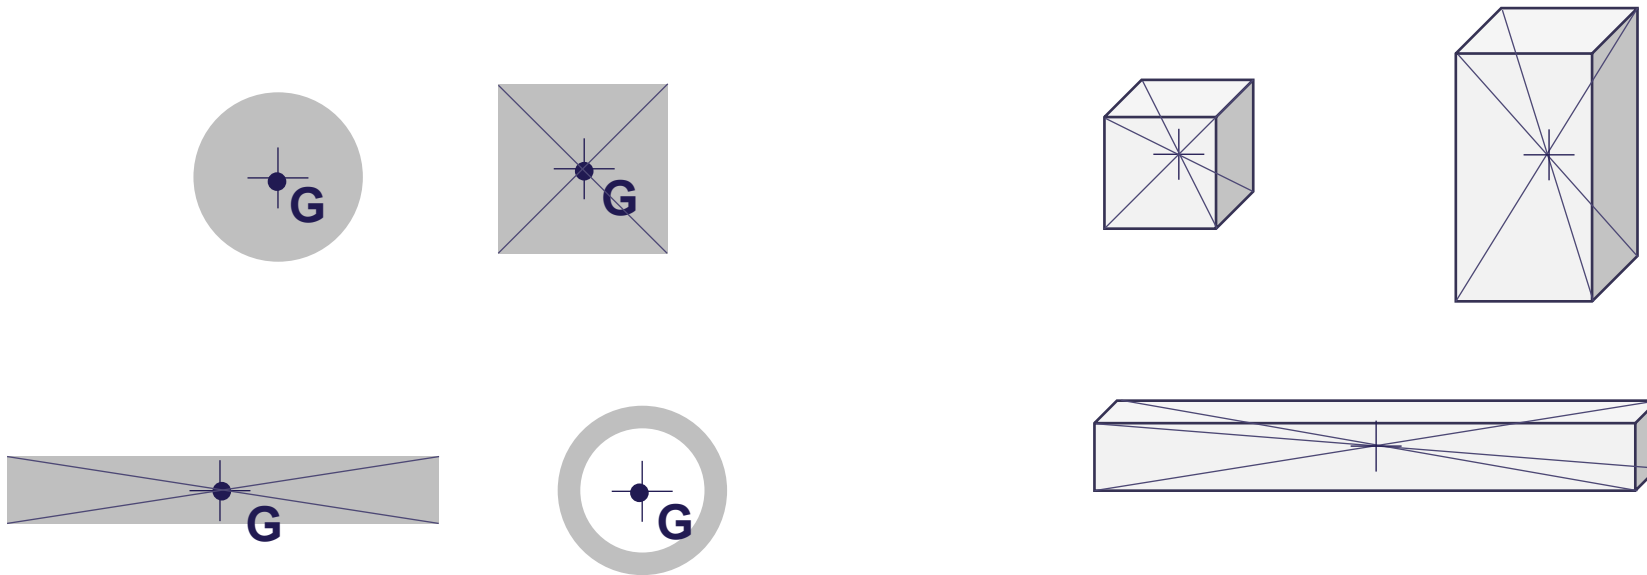

Momentet


- Momentet er et mål for dens tendens til at få et objekt til at rotere om et bestemt punkt eller en bestemt akse.
- Bestemmes ved:
 - $M_B = F \cdot a$ ("Kraft gange arm"). Enheden for moment er Newton-meter [Nm].
 - Positiv omdrejningsretning vælges frit (her positiv omdrejningsretning med uret)

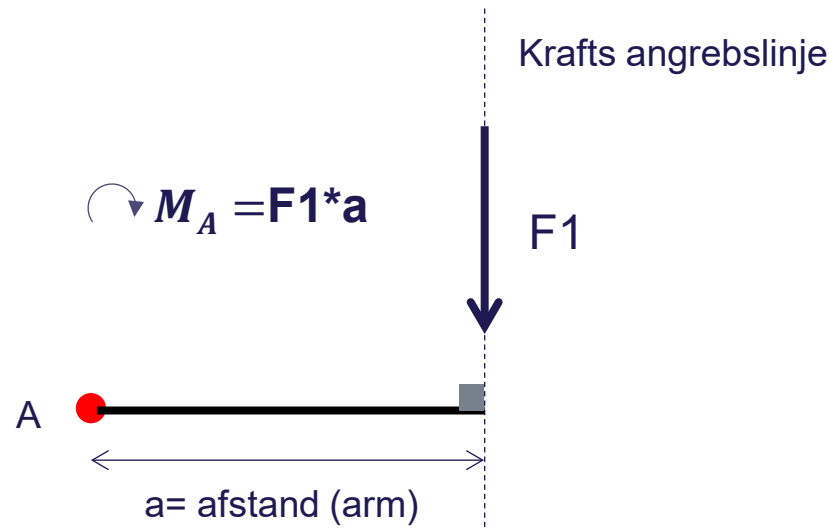

Bestemmelse af tyngdepunktet



Af geometrier, der er en kombination af simple geometriske former. For hver form vi bestem masse (m) fra densitet (2400 kg/m^3 for beton) og volumen, og så bestem tyngdekraft som $F = m \cdot a$ og anvend i hver former tyngdepunkt.

eks: $F = (1 \text{ Kg}) \cdot (9,82 \text{ m/s}^2) = 9,82 \text{ N}$

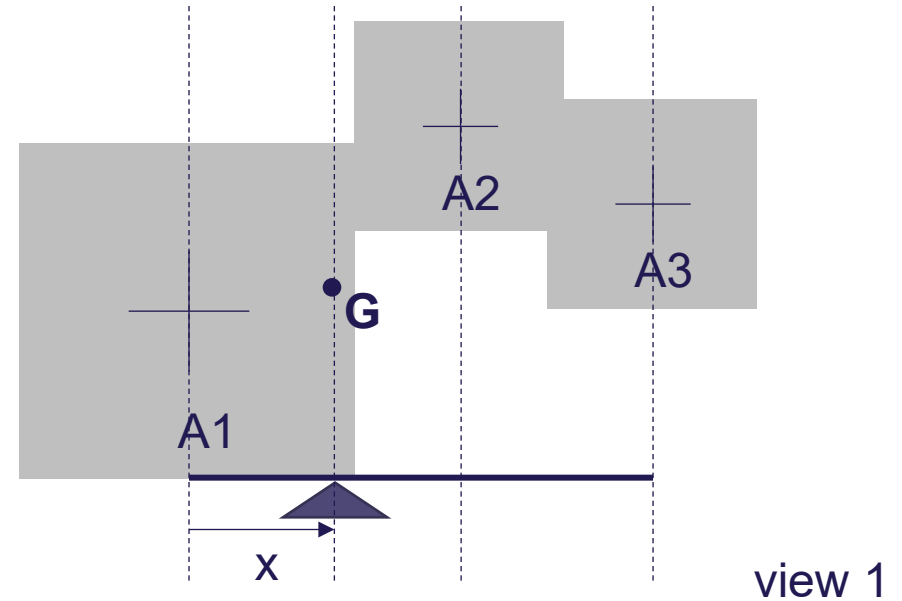

view 1

Ukendt X definerer beliggenheden af støttepunktet, der passerer **gennem tyngdepunktet**—stedet hvor et objekt balancerer perfekt. Hvis tyngdepunktet ligger inden for basen, er konstruktionen i ligevægt.

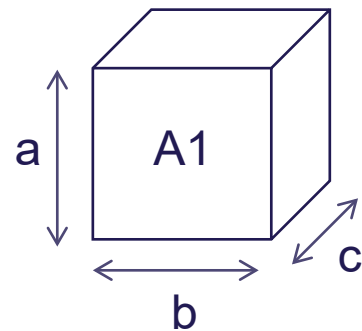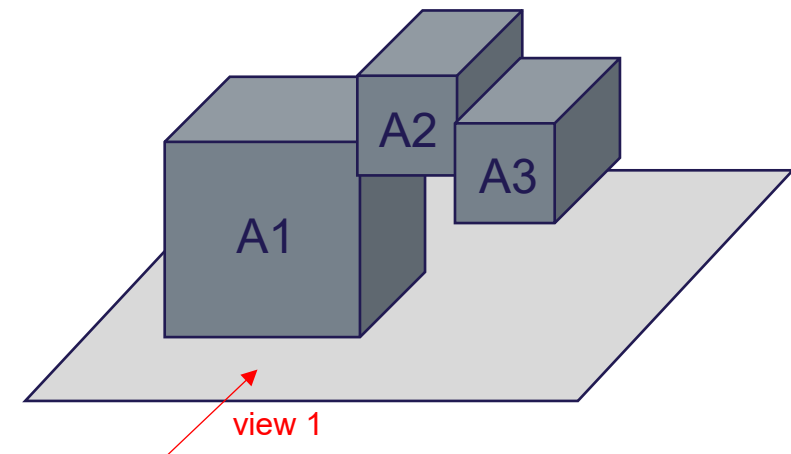

Bestemmelse af tyngdepunktet

- Ved støttepunkt vi har en reaktion $R=F1+F2+F3$.


$$\downarrow \sum F_x = 0 ; \quad F1 + F2 + F3 - R = 0$$

$$R = F1 + F2 + F3$$

- Krav for et system i ligevægt, er at sum af momenter fra alle kræfter er lige med nul

$$\curvearrowright \sum M_A = 0 \quad F2*d2 + F3*d3 - R*x = 0$$

$$x = (F2*d2 + F3*d3) / R$$

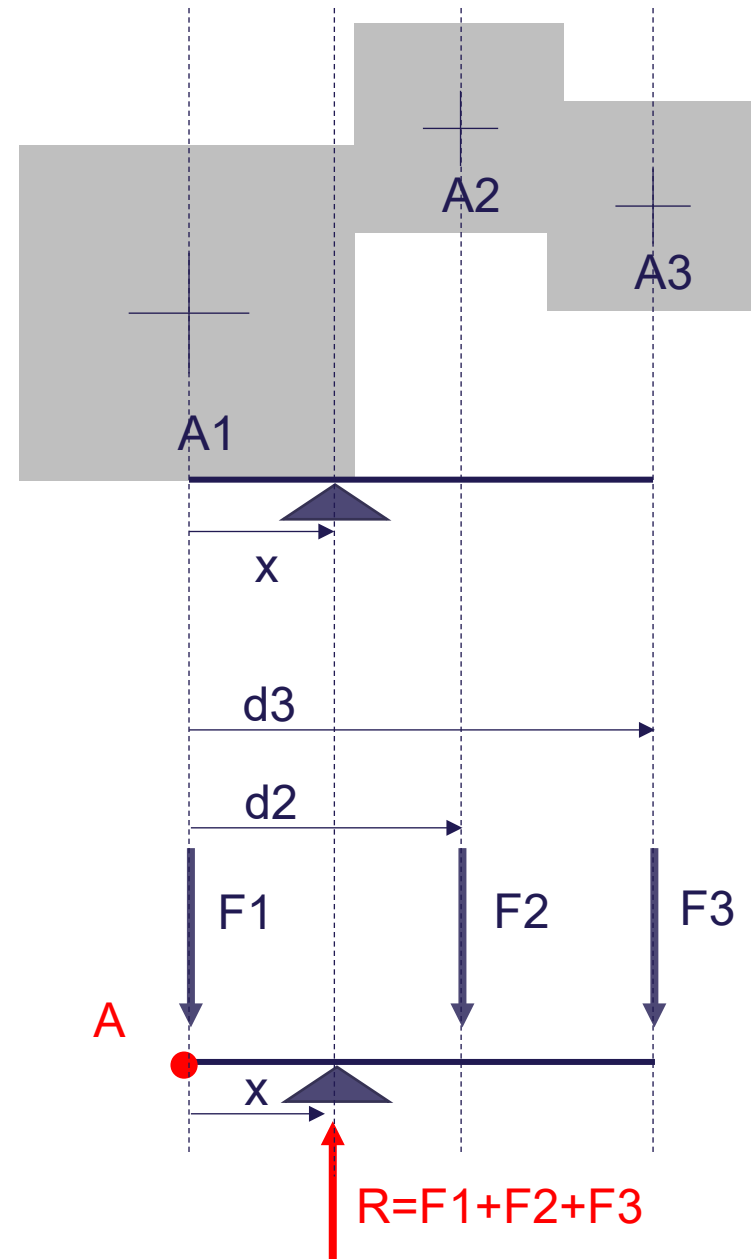

Bestemmelse af tyngdepunktet


Ved støttepunkt vi har en reaktion $R=F_1+F_2+F_3$. Så vi kan beregne moment, sum af alle momenter skal være lige til nul

$$\sum F_y = 0 ; \quad F_1 + F_2 + F_3 + 1.2 - R = 0$$

$$R = F_1 + F_2 + F_3 + 1.2$$


$$\sum M_A = 0 \quad F_2 * d_2 + F_3 * d_3 + 1.2 * d_4 - R * x = 0$$

$$x = (F_2 * d_2 + F_3 * d_3 + 1.2 * d_4) / R$$

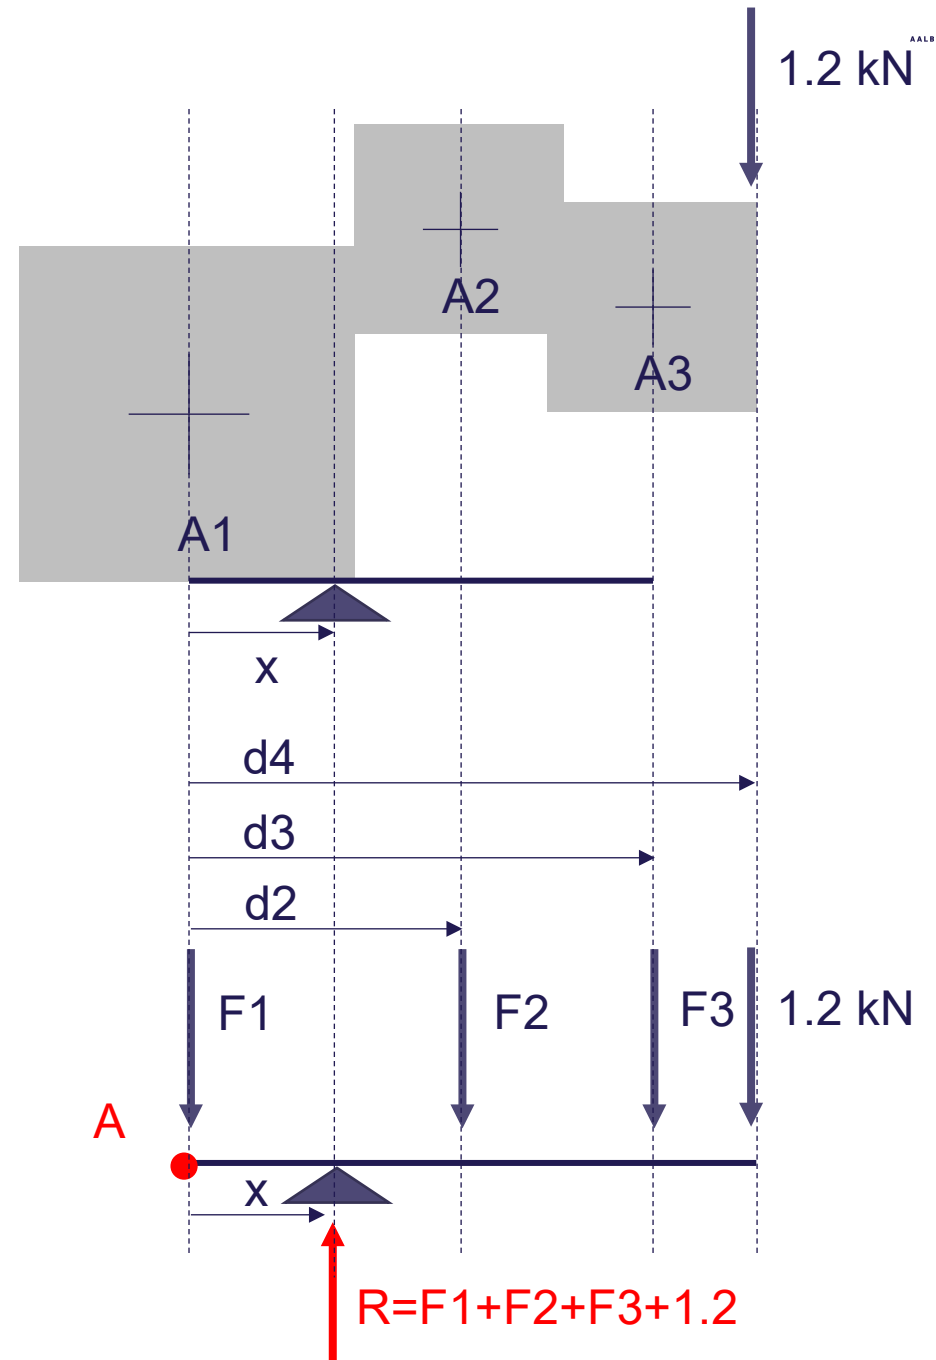

Tyngdepunkt beliggenhed (eks)

Kraftsystem

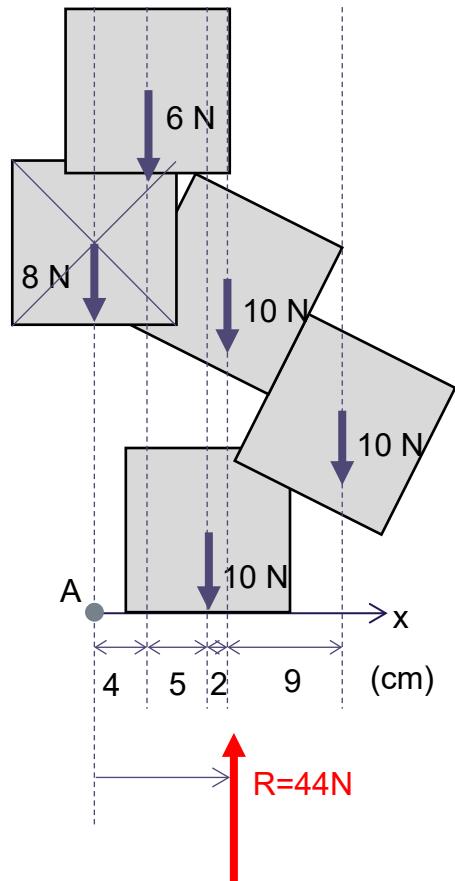


ArT 2020, BA1, Mette, Louise, Josefine, Olivia & Emilie





$$\curvearrowright M_A: 10 \cdot 0.09 + 10 \cdot 0.20 + 10 \cdot 0.11 + 8 \cdot 0 + 6 \cdot 0.04 - R \cdot x = 0$$

$$R \cdot x = 4,24$$

$$x = 4,24 / 44 = 0,096 \text{ m}$$

tyngdepunkts beliggenhed

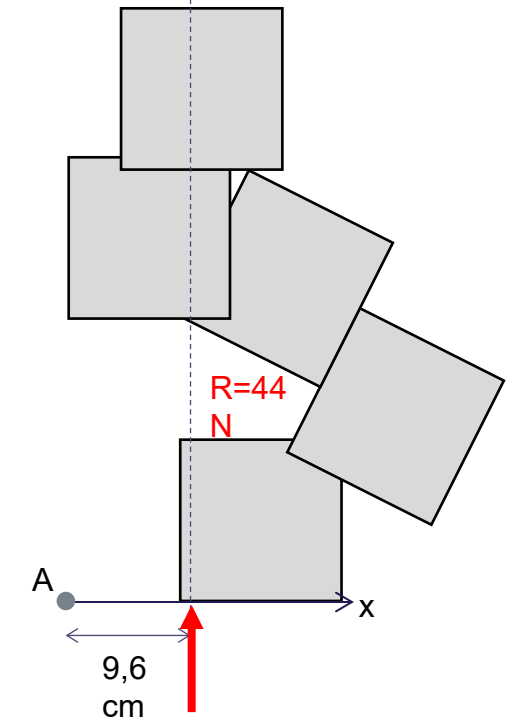

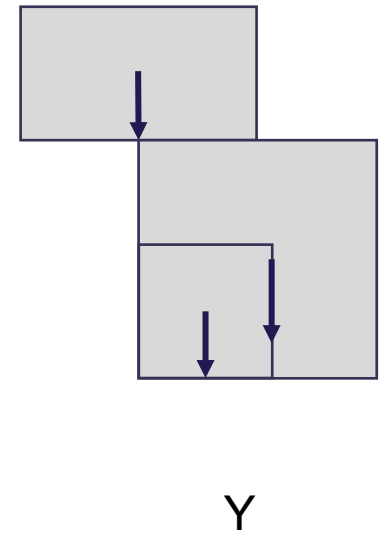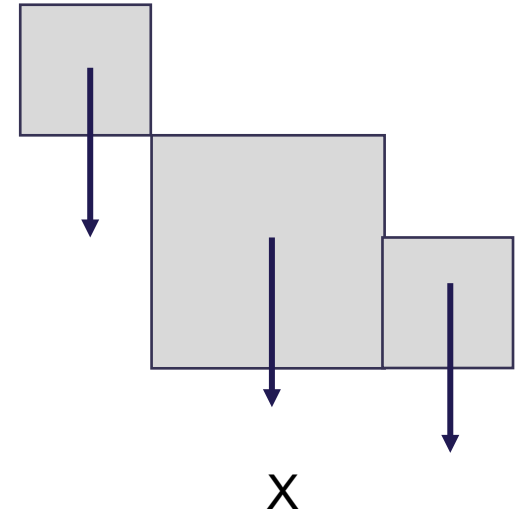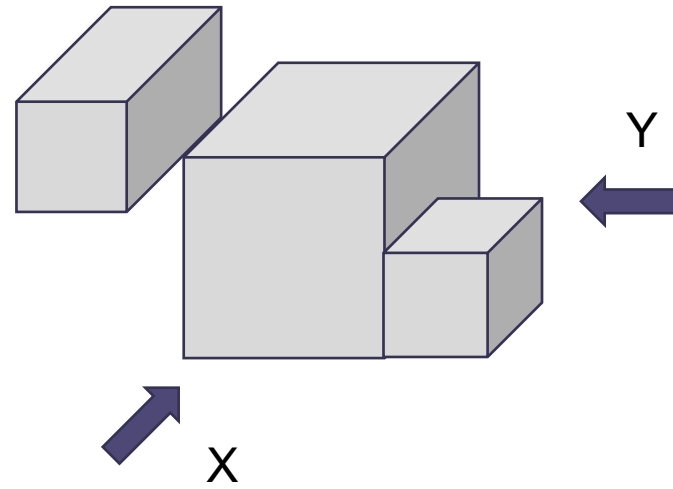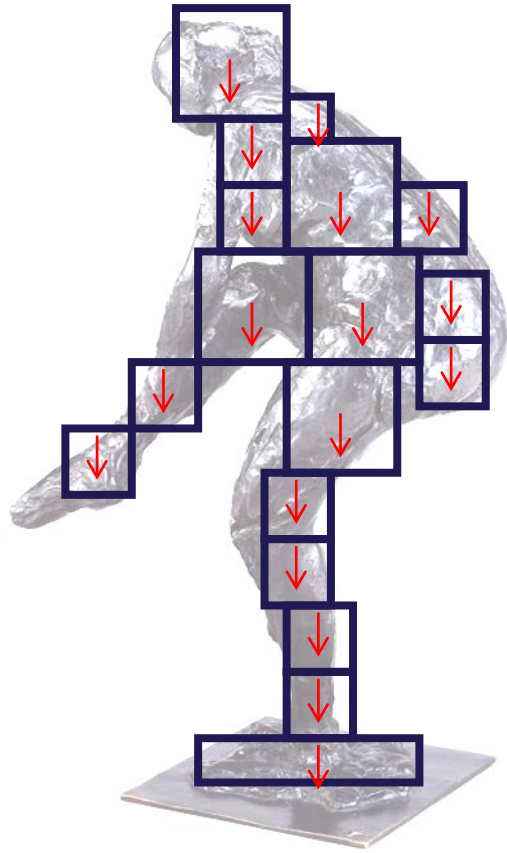



Nordic Pavilion in Venice by Sverre Fehn